

FORM

Fancoil Üniteleri



 **YERLİ
ÜRETİM**

CE



FORM

55
YIL YEARS

Form hakkında

1965 yılında kurulan Form Şirketler Grubu, iklimlendirme ve endüstriyel uygulamalar alanında Türkiye'nin lider firmaları arasındadır. Bugüne kadar AVM, otel, iş merkezi, fabrika, hastane, eğitim kurumu gibi pek çok büyük hacimli yapının iklimlendirme sistemlerine imzasını atan FORM, Türkiye çapında 6 bölge müdürlüğü ve 160 teknik servisiyle hizmet vermektedir. 30,000'den fazla projenin iklimlendirme sistemlerini başarıyla hayata geçiren FORM, bu alanda Türkiye'nin en geniş kapsamlı referanslara sahip firmasıdır. Form Şirketler Grubu, merkezi ve VRF klima sistemlerinin yanı sıra Mitsubishi Heavy Industries markası ile split ve multi split klimaların satışını da gerçekleştirmektedir.

Form Şirketler Grubu bünyesindeki Form Endüstri Ürünleri, merkezi klima sistemleri konusunda temsilcilik, satış ve servis hizmetleri sunmaktadır. Yüksek enerji verimliliği ile çevre dostu sistem çözümleri sağlayan cihazlar konusunda çalışmaları bulunmaktadır.

Lennox, Climate Master, Clivet, CVS Air, Dunham-Bush gibi kendi alanlarında dünyaca ünlü markalarının Türkiye temsilcisi olan Form Endüstri Ürünleri, özellikle toprak ve deniz kaynaklı klimalar, AVM'lerde ısı pompası uygulamaları konusunda çok büyük bir deneyim ve pazar payına sahiptir.

2018 yılı itibariyle yerli üretim alanında önemli atılımlarda bulunan FORM, imzalanan lisans anlaşması kapsamında Lennox markası ile İzmir'deki üretim tesislerinde paket klima üretimine başlamıştır. Ayrıca, 2018 yılında üretimine başladığı FORM Fancoil Üniteleri'ne ek olarak, 2019'da Ar-Ge'sini tamamladığı yerli üretim FORM marka su kaynaklı ısı pompalarının da seri üretimine geçmiştir.



FORM marka Fancoil'ler; üstün performansı, yüksek verimlilik değerleri, özel tasarımı sessiz çalışması, dayanıklılığı, ince ergonomik boyutları ve düşük bakım maliyetleri ile tercih edilmektedir. Uygulama alanları otel, ofis, hastane, iş merkezi, idari bina, kamu binaları, rezidans, villa, konut ve AVM'lerdir.



GENEL ÖZELLİKLER

- 4 borulu ve 2 borulu gizli tavan tipi olmak üzere her seride 5 farklı model vardır.
- Özel eşanjör yapısıyla, yüksek verimli ve düşük işletme maliyetli çözümler üretir.
- İstenilen ortam koşulları ve kapasite ihtiyaçları doğrultusunda uygun modelin belirlenebilmesi için Windows işletim sistemi tabanlı özel seçim programı kullanılmaktadır.
- Form fancoiller, ince tasarımı sayesinde estetik bir görünüme sahiptir ve montaj kolaylığı sağlar.
- Kanal bağlantısına uygun flanşlı üfleme ve dönüş havası ağına sahiptir.
- 3 hızlı ayarlanabilir fan ve yüksek verimli motor ile sessiz çalışma sağlar.
- Standart olarak sunulan özel tasarım filtreler, yan kızıklardan veya ön taraftan kolaylıkla çıkarılıp takılabilir, yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.
- Standart drenaj tavası, içi boyalı ve dış kısmında 6 mm kalınlığında izolasyona sahiptir. Ekstra olarak sunulan ek drenaj tavası ile tesisat montaj kolaylığı sağlanır.
- Drenaj tavası, suyun birikmesini önleyecek şekilde eğimlidir.
- Serpantinde oluşan havanın tamamının dışarı atılmasını sağlayan özel purjör tasarımına sahiptir.
- Elektrik kaçakları önlenecek şekilde elektrik bağlantısı özel bir kutu içine alınmıştır. Kablolar muhafazalı şekilde taşınır korunmaktadır. Cihazın tüm CE elektrik testleri fabrika bünyesinde yapılmaktadır.

Model Terminolojisi

FORM - 021 - GT - 2B - R

R: Sağ Yönlü

L: Sol Yönlü

2B: 2 Borulu


4B: 4 Borulu

Cihaz Tipi

GT: Gizli Tavan

Model Numarası

FORM Markası

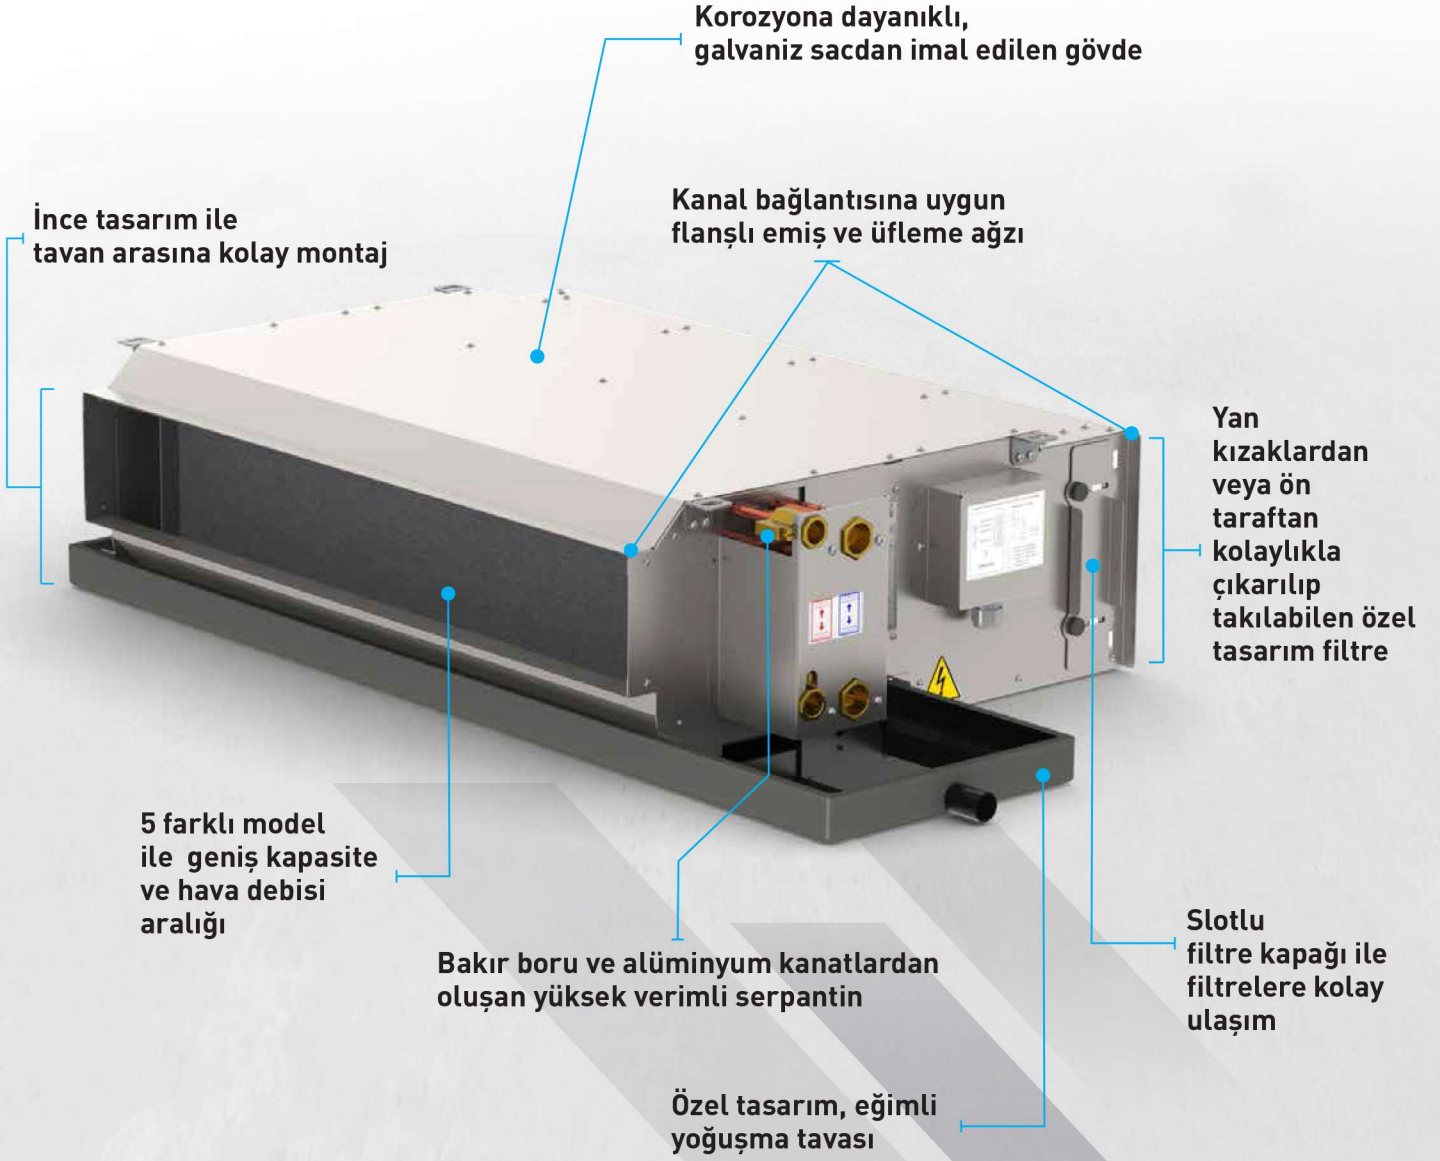

Teknik Özellikler


GÖVDE

- Cihaz gövdesi korozyona dayanıklı 0,8 – 1 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmiştir.
- Cihazın iç kısmı 3 mm kalınlığında polietilen esaslı izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. Bu malzeme ısı izolasyonunun yanında ses izolasyonu da sağlamaktadır.
- Cihazın montajı için üzerinde askı kulakları bulunmaktadır.



SERPANTİN

- Bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşan serpantinler 2 ve 4 borulu sistemlere göre dizayn edilmiş olup özel kanat formları nedeniyle yüksek ısı verimliliğine sahiptir.
- Serpantinler 35 bar basınçta test edilmektedir.
- Su giriş-çıkış bağlantıları soğutma için 3/4", ısıtma için ise 1/2" boru bağlantısına uygundur.
- Serpantinlerin kolektör tarafında bakır boruların zarar görmesini engelleyecek koruma sacı bulunmaktadır.



YOĞUŞMA TAVASI

- 1 mm kalınlığında sac malzemeden preste basılarak tek parça olarak imal edilen yoğuşma tavasının "iç kısmı" paslanmayı önleyecek şekilde kaplanmıştır.
- "U" şeklindeki tavanın iç kısmı su birikmesini önleyecek şekilde eğimlidir ve biriken suyun kolaylıkla tahliye edilmesini sağlamaktadır.
- Tavanın alt kısmı dış yüzeyde oluşacak yoğuşmayı önlemek için 6mm kalınlığında kauçuk esaslı izolasyon malzemesi ile tamamen kaplanmıştır.



EK DRENAJ TAVASI (Opsiyonel)

- FORM Fancoil cihazlarının sahada montajı yapılırken kollektörden hemen sonra gelen 2/3 yollu vana ve pislik tutucular gibi tesisat elemanlarının üzerinde oluşacak olan yoğuşmanın fancoil tavası içerisine toplanmasını sağlamak için ek olarak plastik tava aksesuarı kullanılmalıdır. Ek drenaj tavasının genişliği asıl tava genişliği ile aynı olup uzunluğu 24 cm'dir.



FAN

- FORM Serisi Fancoil cihazlarında çift emişli, öne eğik kanatlı, yüksek verimli fanlar kullanılmaktadır.
- Fanların dinamik balansları üretici firmanın fabrikasında alınmaktadır.
- Cihaz büyüklüğüne göre bir cihazda 1 ile 4 arasında fan kullanılmaktadır.



MOTOR

- Bütün cihaz modellerinde monofaze ve 3 hızlı asenkron motorlar kullanılmaktadır.
- Düşük ses seviyeleri ile konfor, yüksek verimlilikleri ile enerji tasarrufu sağlayan motorların milleri paslanmaya karşı özel olarak kaplanmıştır.



FİLTRE

- Özel olarak tasarlanmış kızaklı filtreler kızaklardan sürülerek yan kapaklardan ya da ön tarafından kolayca çıkarılıp takılabilmektedir.
- Büyük cihazlarda filtreler 2 ya da 3 parça kullanılmakta olup birbirine özel geçmeli parçalar ile tutturulmaktadır.



2 Borulu Gizli Tavan Tipi Fancoil



MODEL			FORM-021	FORM-042	FORM-062	FORM-083	FORM-104
Toplam Soğutma Kapasitesi		kW	2,56	4,80	5,90	8,03	11,99
Duyulur Soğutma Kapasitesi			2,12	3,97	4,79	6,43	9,78
Isıtma Kapasitesi			6,17	11,50	13,83	18,38	28,72
Çekilen Elektrik Gücü		W	61,6	113	129,5	174,6	259
Hava Debisi	L	m³/h	396	752	908	1119	1768
	M		500	966	1168	1443	2260
	H		598	1160	1400	1660	2640
Su Debisi	Soğutma	m³/h	0,44	0,82	1,01	1,38	2,06
	Isıtma		0,53	0,99	1,19	1,58	2,47
Ses Basıncı Seviyesi	L	db(A)	33,6	35,1	37,2	38,3	40,6
	M		40,7	41,8	43,3	44,8	46,2
	H		45,1	46,0	47,9	49,2	51,2
NR	L		30	29	30	31	32
	M		35	38	39	38	39
	H		38	42	44	43	44
NC	L		27	27	28	29	30
	M		34	36	38	37	37
	H		37	40	43	42	43
Su Tarafı Basınç Kaybı	Soğutma	kPa	13,9	22,6	36,4	31,6	27,6
	Isıtma		17,3	27,7	35,2	34,2	32,1
Sıra Sayısı			3	3	3	3	3
Su Giriş-Çıkış Bağlantı Çapı			3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Voltaj/Frekans/Faz			230 V/ 50 Hz / 1 ph				
Ağırlık		kg	14,8	22,1	23,6	33,4	46,2

L: Düşük Devir

M: Orta Devir

H: Yüksek Devir

*Hava debileri "0" Pa cihaz dışı statik basınca göre belirlenmiştir.

*Soğutma için; Hava Giriş Koşulları: 27°C/19°C KT/YT Su giriş-çıkış: 7°C/12°C

*Isıtma için ; Hava Giriş Koşulları: 20°C/15°C KT/YT Su giriş-çıkış: 70°C/60°C

4 Borulu Gizli Tavan Tipi Fancoil



MODEL			FORM-021	FORM-042	FORM-062	FORM-083	FORM-104
Toplam Soğutma Kapasitesi			2,51	4,64	5,78	7,83	11,59
Duyulur Soğutma Kapasitesi		kW	2,08	3,82	4,68	6,26	9,42
Isıtma Kapasitesi			2,65	4,90	5,72	8,26	12,51
Çekilen Elektrik Gücü		W	61,6	113	129,5	174,6	259
Hava Debisi	L	m³/h	383	720	872	1050	1652
	M		488	926	1126	1338	2128
	H		580	1100	1350	1604	2510
Su Debisi	Soğutma	m³/h	0,43	0,8	0,99	1,34	1,99
	Isıtma		0,23	0,42	0,49	0,71	1,08
Ses Basıncı Seviyesi	L	db(A)	33,6	35,1	37,2	38,3	40,6
	M		40,7	41,8	43,3	44,8	46,2
	H		45,1	46,0	47,9	49,2	51,2
NR	L		30	29	30	31	32
	M		35	38	39	38	39
	H		38	42	44	43	44
NC	L		27	27	28	29	30
	M		34	36	38	37	37
	H		37	40	43	42	43
Su Tarafı Basınç Kaybı	Soğutma	kPa	13,4	21,3	35	30,2	30,7
	Isıtma		8,1	33,8	8,5	19,6	52,4
Sıra Sayısı			3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Su Giriş-Çıkış Bağlantı Çapı			3/4" - 1/2"	3/4" - 1/2"	3/4" - 1/2"	3/4" - 1/2"	3/4" - 1/2"
Voltaj/Frekans/Faz			230 V/ 50 Hz / 1 ph				
Ağırlık		kg	15,3	22,9	24,7	34,3	48,1

L: Düşük Devir

M: Orta Devir

H: Yüksek Devir



*Hava debileri "0 Pa" Cihaz dışı statik basınca göre belirlenmiştir.

*Soğutma için ; Hava Giriş Koşulları: 27°C/19°C KT/YT Su giriş-çıkış : 7°C/12°C

*Isıtma için ; Hava Giriş Koşulları: 20°C/15°C KT/YT Su giriş-çıkış : 70°C/60°C

*Ses seviyesi testleri 21° oda sıcaklığı, %42 bağıl nem ve kuru serpantin ile ISO 3745'e uygun olarak yapılmıştır.

Teknik Ölçüler

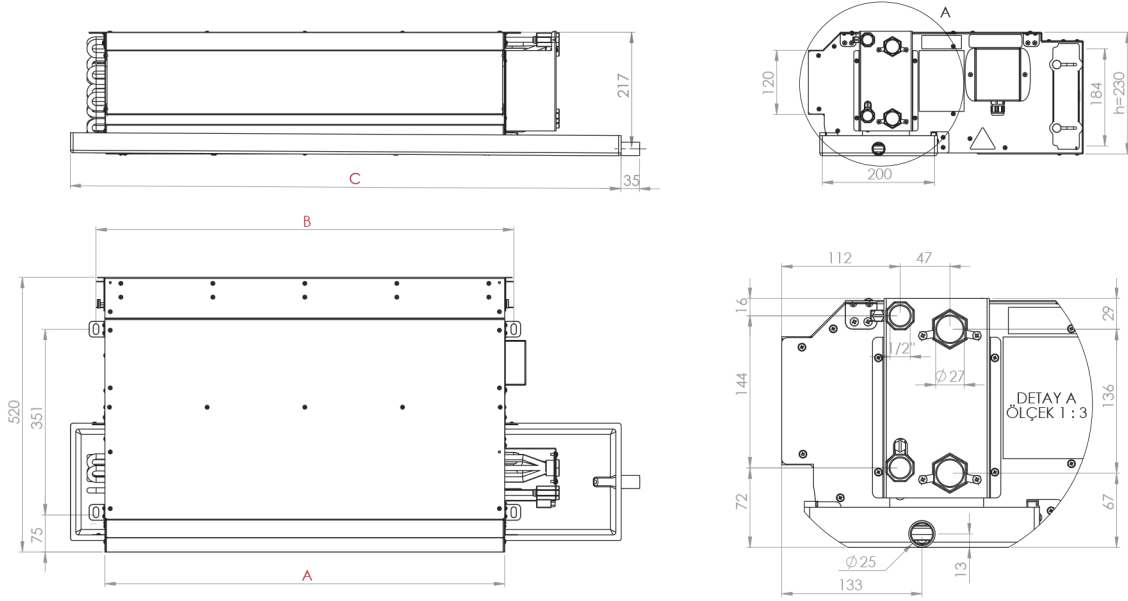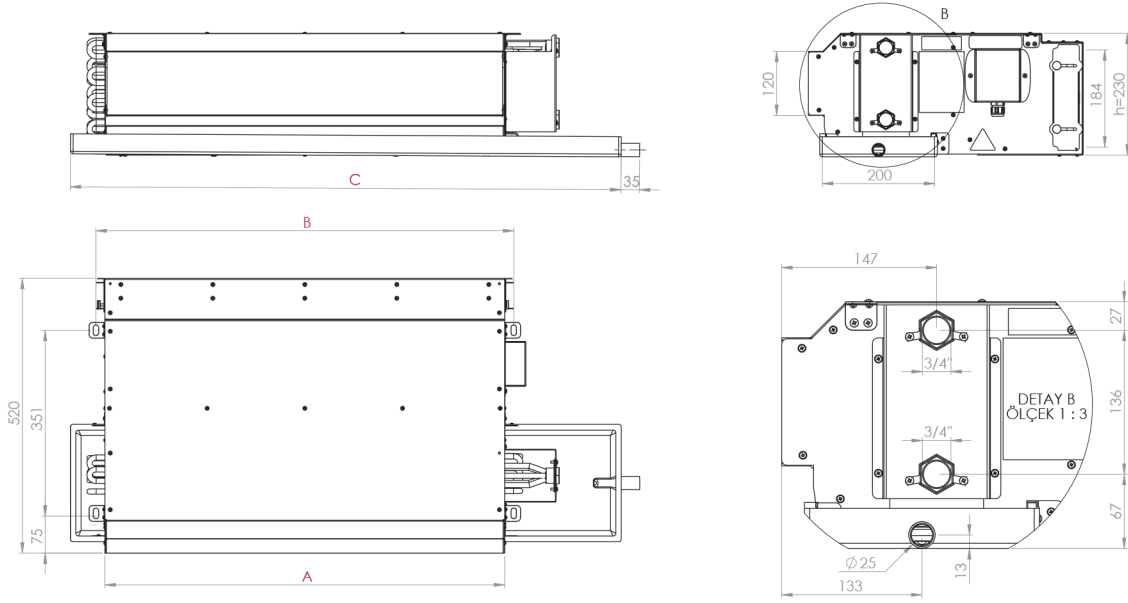

MODEL			FORM-021	FORM-042	FORM-062	FORM-083	FORM-104
Ölçüler	A	mm	455	755	885	1155	1605
	B	mm	489	789	919	1189	1639
	C	mm	660	960	1090	1360	1810
	h	mm	230	230	230	230	230

2 Borulu Kaset Tipi Fancoil

4 Yöne Üflemlili Kompakt Kaset Tip



Genel Özellikler

- Kompakt tasarım sayesinde alçak tavanlarda kolay montaj,
- 360° panel hava çıkışı sayesinde hızlı ve homojen hava dağılımı,
- 500 mm basma yüksekliğine sahip dahili drenaj pompası,
- 3 hızlı motor sayesinde geniş hava debisi aralığı,
- Standart temizlenebilir filtre,
- Gelişmiş 3D spiral fan tasarımı sayesinde sessiz çalışma.

MODEL			300	400	500
Toplam soğutma kapasitesi ⁽¹⁾		kW	3	3,7	4,5
Toplam ısıtma kapasitesi ⁽²⁾		kW	6,8	8,7	10,3
Hava debisi		m³/h	560	690	850
Su debisi		m³/h	0,5	0,6	0,8
Su tarafı basınç kaybı		kPa	14	15	16
Boru çapı giriş/çıkış		inch	3/4"	3/4"	3/4"
Net ağırlık	Ünite	kg	16,5	16,5	16,5
	Panel	kg	2,5	2,5	2,5
Net boyutlar - Ünite ⁽³⁾		Boy	mm	575	575
	En	mm	575	575	575
	Yükseklik	mm	261	261	261
Net boyutlar - Panel ⁽³⁾		Boy	mm	647	647
	En	mm	647	647	647
	Yükseklik	mm	50	50	50

4 Yöne Üflemlili Kaset Tip

Genel Özellikler



- 4 yöne üfleme ile homojen hava dağılımı ve yüksek modda 3 mt'den yüksek alanlarda etkin konfor,
- Karşılıklı panjurlar için farklı salınım açıları,
- Ultra ince dizayn ile (23-30 cm) kolay montaj ve bakım imkanı,
- 750 mm basma yüksekliğine sahip dahili drenaj pompası,
- Standart temizlenebilir filtre,
- Gelişmiş 3D spiral fan tasarımı sayesinde sessiz çalışma
- Dijital göstergeden tüm çalışma ve arıza parametrelerini izleme olanağı.

MODEL			600R	750R	850R	950R	1200R	1500R
Toplam soğutma kapasitesi ⁽¹⁾		kW	5,7	7	7,5	8,2	10,4	12,9
Toplam ısıtma kapasitesi ⁽²⁾		kW	16,5	19,7	21	23,5	29,9	30
Hava debisi		m³/h	1024	1267	1460	1600	2000	2550
Su debisi		m³/h	1	1,2	1,3	1,4	1,8	2,2
Su tarafı basınç kaybı		kPa	23,8	25,2	27	31,2	38	40
Boru çapı giriş/çıkış		inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Net ağırlık	Ünite	kg	25	25	30,5	30,5	30,5	31,8
	Panel	kg	6	6	6	6	6	6
Net boyutlar - Ünite ⁽³⁾		Boy	mm	840	840	840	840	840
	En	mm	840	840	840	840	840	840
	Yükseklik	mm	230	230	300	300	300	300
Net boyutlar - Panel ⁽³⁾		Boy	mm	950	950	950	950	950
	En	mm	950	950	950	950	950	950
	Yükseklik	mm	45	45	45	45	45	45

Tablolar İçin Geçerli Seçim Koşulları

1 Hava giriş koşulları = 27°C / 47 % nem - su giriş sıcaklığı = 7°C ve su sıcaklığı farkı = 5°C

2 Hava giriş koşulları = 20°C - su giriş sıcaklığı = 7°C, ΔT = 10°C

3 Boyutlar referans amaçlıdır. Detaylar için montaj kitapçığına bakınız.

4 Borulu Kaset Tip Fancoil

4 Yöne Üflemleri Kompakt Kaset Tip



Genel Özellikler

- 360° panel hava çıkışı sayesinde hızlı ve homojen hava dağılımı,
- Isıtma ve soğutma ihtiyaçlarının aynı anda karşılanabilmesi için ayrı batarya,
- 500 mm basma yüksekliğine sahip dahili drenaj pompası,
- Standart temizlenebilir filtre,
- Estetik ve sessiz tasarım.

MODEL		300S	400S	500S
Toplam soğutma kapasitesi ⁽¹⁾	kW	2,5	2,9	3,5
Toplam ısıtma kapasitesi ⁽²⁾	kW	3,7	4,6	5,1
Hava debisi	m³/h	560	690	850
Su debisi	m³/h	0,4	0,5	0,6
Su tarafı basınç kaybı	Soğutma	kPa	16	24
	Isıtma	kPa	17	27
Boru çapı giriş/çıkış	Soğutma	inch	3/4"	3/4"
	Isıtma	inch	1/2"	1/2"
Net ağırlık	Ünite	kg	16,5	16,5
	Panel	kg	2,5	2,5
Net boyutlar - Ünite ⁽³⁾	Boy	mm	575	575
	En	mm	575	575
	Yükseklik	mm	261	261
Net boyutlar - Panel ⁽³⁾	Boy	mm	647	647
	En	mm	647	647
	Yükseklik	mm	50	50

4 Yöne Üflemleri Kaset Tip

Genel Özellikler

- 4 yönlü hava çıkışı sayesinde hızlı ve homojen hava dağılımı,
- Isıtma ve soğutma ihtiyaçlarının aynı anda karşılanabilmesi için ayrı batarya,
- 750 mm basma yüksekliğine sahip dahili drenaj pompası,
- Karşılıklı panjurlar için farklı salınım açıları,
- Standart temizlenebilir filtre,
- Estetik ve sessiz tasarım,
- Dijital göstergeden tüm çalışma ve arıza parametrelerini izleme olanağı.



MODEL		600F	750F	850F	950F	1200F	1500F
Toplam soğutma kapasitesi ⁽¹⁾	kW	5,1	5,9	6,2	6,7	9,3	10,6
Toplam ısıtma kapasitesi ⁽²⁾	kW	6,7	7,9	8,1	8,7	11,7	12,7
Hava debisi	m³/h	1150	1450	1480	1720	1867	2100
Su debisi	m³/h	0,9	1	1,1	1,2	1,6	1,8
Su tarafı basınç kaybı	Soğutma	kPa	15	17	20	22	38
	Isıtma	kPa	35	39	40	42	55
Boru çapı giriş/çıkış	Soğutma	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Isıtma	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Net ağırlık	Ünite	kg	35	35	35	38	38
	Panel	kg	6	6	6	6	6
Net boyutlar - Ünite ⁽³⁾	Boy	mm	840	840	840	840	840
	En	mm	840	840	840	840	840
	Yükseklik	mm	300	300	300	300	300
Net boyutlar - Panel ⁽³⁾	Boy	mm	950	950	950	950	950
	En	mm	950	950	950	950	950
	Yükseklik	mm	45	45	45	45	45

Tablolar için Geçerli Seçim Koşulları

1 Hava giriş koşulları = 27°C / 47 % nem - su giriş sıcaklığı = 7°C ve su sıcaklığı farkı = 5°C

2 Hava giriş koşulları = 20°C - su giriş sıcaklığı = 7°C, ΔT = 10°C

3 Boyutlar referans amaçlıdır. Detaylar için montaj kitapçığına bakınız.

Aksesuarlar

TERMOSTATLAR

SM107 ELEKTROMEKANİK TERMOSTAT

- 220 V AC
- 10°C-30°C sıcaklık aralığı
- Cool/Heat/Off seçim anahtarı
- 3 kademe fan hızı
- Entegre NTC tip sıcaklık sensörü
- 2 ve 4 borulu sistemlere uygun vana çıkışı
- Termostatik fan kontrolü



SM2008FFS-L DIGITAL TERMOSTAT

- 220 V AC
- Şık tasarım, dijital LCD ekran
- Mavi renkli arka aydınlatma
- Sıva üstü montaj
- 5°C-35°C sıcaklık aralığı
- Cool/Heat/Auto seçim ayarı
- Manuel/Otomatik 3 kademe fan hızı
- 2 ve 4 borulu sistemlere uygun vana çıkışı
- Fan için sürekli veya termostatik çalışan modeller
- Düşük sıcaklık koruması
- Otel kartı ya da pencere kontağı uygulaması
- Enerjinin kesilip yeniden gelmesi durumunda çalışma
- Isıtma çıkışı için iki farklı çalışma seçeneği



SM2028FFN DİJİTAL DOKUNMATİK TERMOSTAT

- 220 V AC
- Şık tasarım, dijital LCD ekran
- Dokunmatik ekran
- Enerji tasarruf modu
- Sıva altı montaj
- 5°C-35°C sıcaklık aralığı
- Cool/Heat/Auto seçim ayarı
- Tuş kilidi
- Haftalık programlama özelliği
- Manuel/Otomatik 3 kademe fan hızı
- 2 ve 4 borulu sistemlere uygun vana çıkışı
- Enerjinin kesilip yeniden gelmesi durumunda çalışma
- Düşük sıcaklık koruması



SM3035 DİJİTAL DOKUNMATİK TERMOSTAT (MODBUS HABERLEŞMELİ)

- 220 V AC
- Şık tasarım, dijital LCD ekran
- Dokunmatik ekran
- 5 dijital output
- 1 pasif input
- MODBUS haberleşmeli
- NTC harici sensör bağlantısı
- Kapı yada pencere kontak bağlantısı
- Elektrikli ısıtıcı kontrol
- Otel kart kontağı
- Ledli aydınlatma

- Sıva üstü montaj
- 5°C-35°C sıcaklık aralığı
- Cool/Heat/Auto seçim ayarı
- Tuş kilidi
- Haftalık programlama özelliği
- Manuel/Otomatik 3 kademe fan hızı
- 2 ve 4 borulu sistemlere uygun vana çıkışı
- Enerjinin kesilip yeniden gelmesi durumunda çalışma
- Düşük sıcaklık koruması



MOTORLU VANALAR

WT-2131

- 2 yollu
- 1/2" için DN15 bağlantı çapı
- 3/4" için DN20 bağlantı çapı
- Dış dişli bağlantı
- PN16
- Pirinç gövde
- Maksimum akışkan sıcaklığı 100°C
- 1/2" için KVS değeri 1,7
- 3/4" için KVS değeri 2,8



WT-3131

- 3 yollu
- 1/2" için DN15 bağlantı çapı
- 3/4" için DN20 bağlantı çapı
- Dış dişli bağlantı
- PN16
- Pirinç gövde
- Maksimum akışkan sıcaklığı 100°C
- 1/2" için KVS değeri 1,7
- 3/4" için KVS değeri 2,8



WT-4131

- 3 yollu, 4 portlu
- 1/2" için DN15 bağlantı çapı
- 3/4" için DN20 bağlantı çapı
- Dış dişli bağlantı
- PN16
- Pirinç gövde
- Maksimum akışkan sıcaklığı 100°C
- 1/2" için KVS değeri 1,7
- 3/4" için KVS değeri 2,8
- Kendi içinde by-pass



Vana Motoru:



- 220V
- ON/OFF kontrol
- Vana açık/Kapalı gösterge
- Termal aktüatör

- Normalde kapalı (NC)
- 1,8 Watt
- IP54

FORM ENDUSTRI URUNLERI

Form Endustri Urunleri is a sales and service company for Central Air Conditioning equipment. Form Endustri Urunleri provides equipment and also helps designers and investors in choosing the right system for their building due to long experience. The main desire is creating high efficiency and Green Certified Buildings. The company provides various different kinds of central air conditioning units for any size and type of project. The main equipment provided are Rooftops, Heat Pump units, Chillers, Cooling Towers, Fancoils, Air Handling units and Ventilation systems.

FORM GROUP COMPANIES

FORM Group Companies, established in 1965, manufactures, imports, sells and services Air Conditioning and Industrial systems equipment, to improve the life and manufacturing quality of people and products. FORM Group Companies, offering high energy efficiency and environment friendly system solutions, is one of the leading companies in its field, respecting the environment and the ethical values.



Central Air-Conditioning Systems
Sales and Service



VRF-Individual Air-Conditioning
Sales and Service



Industrial Systems
Manufacturing, Sale & Service



A. YENİKAZANCI MÜHENDİSLİK VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Khalili Plaza Ahmad Rajabli No:19 BAKÜ / AZERBAIJAN

Tel: +994 50 791 84 85 / +994 50 508 63 64

www.yenikazanciklima.com / www.iklimsasigma.az

GENEL MÜDÜRLÜK / MERKEZ ANA OFİS VE SHOWROOM

Yeni Mahalle

Mimar Sinan Bulvarı No:122/A

Yunusemre / MANİSA

Tel: +90 (236) 237 56 56

GSM: +90 539 765 84 84

0850 840 09 09

www.yenikazanciklima.com

yenikazanci@yenikazanciklima.com

İZMİR OFİS / MÜHENDİSLİK

Folkart Towers A Kule

K:31 D:3106 Bayraklı / İZMİR

FABRİKA

Kısıkköy / İZMİR

BAKÜ SHOWROOM

Khalili Plaza Ahmad Rajabli

No:19 BAKÜ / AZERBAIJAN

Tel: +994 50 791 84 85

Tel: +994 50 508 63 64