

SİGMA

İKLİM SA
Turkey's Climatisation Center

RAHAT YENİLİKLƏRİNİ KƏŞF EDİN



İKLİMSA HAQQINDA

İklimSA, HVAC (istilik, havalandırma və kondisioner) sektoru Türkiyənin lider markasıdır və **"TÜRKİYƏNİN KONDİSIONER MƏRKƏZİ"** olmaqdan fəxr edir.

İklimSA, ana şirkəti Teknosa'nın diler satış kanalı olaraq fəaliyyət göstərən, bankçılıq, sığorta, enerji, sement, pərakəndə satış və sənaye sektorları da daxil olmaqla böyüyən sektorlarda fəaliyyət göstərən bir Sabancı Holding şirkətidir. 2018-ci ildə **88 milyard TL (18,5 milyard ABŞ dolları)** kombine satış gəliri və **3,8 milyard TL (798 milyon ABŞ dolları)** konsolidə xalis mənfəət əldə etdi.

TeknoSA, 2.292 işçisi və təxminən 108.000 m2 xalis satış sahəsi ilə müştərilərinə ən son texnologiyaları təqdim edir. Teknosa səhmləri 17 May 2012-ci ildən bu yana İstanbul Birjasında əməliyyat görür. TeknoSA, **bəxt 500 siyahısı 2019-cu ildə Türkiyənin 81 nömrəsində** sırada qərarlaşdı.

İklimSA-da, dünyanın qabaqcıl markalarından olan müştərilərə, İklimSA dilerləri tərəfindən idarə olunan və HVAC sektorundakı **35 illik təcrübəsi ilə dəstəklənən** fərqli sərgi salonlarında kondisioner sistemləri təqdim edirik. A++ enerji səmərəliliyi, inverter texnologiyası, ən son texnoloji xüsusiyyətləri, ən yaxşı ödəmə şərtləri və xidmətləri ilə **beş markadan təxminən 200 fərqli modeli, Türkiyənin 69 vilayətinin İklimSA, 500-dən çox pərakəndə mağazada, guşədəki satışlarını və satış sonrası xidmət nöqtələrini və beş regional ofisini Türkiyədəki müştərilərinə təqdim edir.**

2006-cı ildə özümüzə məxsus xüsusi Sigma markası olan və İklimSA ailəsi ilə tanış olan həmin tarix o zamandan bəri Türkiyədə ən məşhur OEM markası halına gəldi. Sigma markası, əla marka məlumatlılığı, yüksək məhsul populyarlığı, güclü məhsul portfeli və ən rəqabətli satış qiymətləri ilə yüksək satış həcmi ilə fəxr edir.

Sigma məhsul çeşidi, vaxtaşırı sınaqdan keçirilmiş divar quraşdırılmış kondisioner bölmələrindən, ticarət mühitində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş peşəkar seriyadakı yerə quraşdırılmış, kaset, kanal və döşəmə tavan bölmələrindən mövcud olmayan və quraşdırılma xərcləri olan divar tipli, kanallı çox tipli kondisionerlər və qalıq yanacaq əsaslı istilik sistemlərinə qədər quraşdırma xərclərinin çox yüksək parametrlər üçün kaset variantları və **Sigma** istilik nasoslarından ibarətdir.

Bunlara əlavə olaraq, banklar, xəstəxanalar və məktəblər kimi binalar üçün mühəndislik həlləri təklif edən və ağıllı kondisioner texnologiyası ilə istehlakçıların həyat keyfiyyətlərini artıraraq dalğalar yaradan Sigma VRF sistemləri də mövcuddur. **Sigma VRF sistemlərinin istifadəyə verilməsi ilə İklimSA'nın öz markası Sigma, bütün kondisioner məhsulları qrupundakı Türkiyənin 1 nömrəli özəl etiket/markasını öz adı elan etdi.**

Sigma Brandın Şüarı **"HƏDƏFİMİZ ƏTRAF MÜHİTİ TEXNOLOGİYALARI İLƏ DÜNYANI İQLİMLƏŞDİRMƏKDİR!"**

Öz özəl markamız **Sigma**, Türkiyə son 14 ildə satılır və o dövrdə özünə möhkəm bir şöhrət qazandı və minimum uğursuzluq səviyyəsinə çatdı. 2007-ci ildə Sigma məhsullarının xaricə ixracına başladıq və o vaxtdan bəri xarici müştərilərimizdən yaxşı rəy almışıq. İklimSA üçün vizyonumuz ixracat müştərilərimizi artırmaq və Sigma-nı dünya markası etməkdir.

İklimSA global markaları Türkiyə bazarına gətirir.

Məhsul portfelimiz Sigma, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Sharp, GEA (General Electric Appliances) və Samsung kimi markaları əhatə edir. İklimSA, öz markası Sigma məhsullarına əlavə olaraq, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Sharp və GEA (General Electric Appliances) kimi tanınmış global markalardan hər müştəri fəaliyyət sahəsinə divara quraşdırılmış kondisioner bölmələri təqdim edir. Peşəkar seriyalar və çoxsaylı kondisionerlər üçün İklimSA, üstün Yapon texnologiyası ilə Mitsubishi Heavy Industries-in yanında Sigma ilə geniş çeşiddə məhsullar təklif edir.

VRF sistem həlləri üçün İklimSA həm Sigma, həm də Samsung markalarını satır, eyni zamanda istilik pompası məhsulları üçün İklimSA Sigma markası ilə həllər təklif edir.

Ağ məhsullar bazarında pərakəndə müştərilərə həll təklif edən İklimSA-nın digər məhsul qrupu da Sharp soyuduculardır. Marka, havanı müsbət və mənfi ionlarla dolduran fərqli hava təmizləyici texnologiyası olan Sharp Plasmacluster ilə bazarda ad çıxartdı. Sharp soyuducular, J-TECH inverter texnologiyası və nəmsizləşdirən hibrid soyutma sistemləri kimi xüsusiyyətləri sayəsində rəqiblərini qabaqlayır.

İklimSA satış sonrası əlavə dəyər xidmətləri yaradır

İklimSA, satış sonrası xidmətləri ilə yanaşı məhsul tədarükü ilə də sektora nümunədir. İklimSA, "Genişləndirilmiş Zəmanət Xidməti" ilə uzunmüddətli riskləri aradan qaldırmaqla yanaşı, standart olaraq keyfiyyətli quraşdırma xidmətləri təklif edərək müştərilərinə vaxt və maliyyədən qənaət təklif edir. Bundan əlavə, Türkiyənin hər yerindəki müştərilər, sektorun ən təcrübəli xidmət şəbəkəsi və yüksək ixtisaslı bir xidmət qrupu tərəfindən idarə olunan mobil tətbiqetmələr vasitəsi ilə müntəzəm məlumat və müştəri yönümlü xidmətdən faydalanırlar.



Sadəlik və zərifliyin
mükəmməl harmoniyasını
zəngin bir əyri görünüşlə birləşdirən
Sigma kondisionerləri
yenilənmiş dizaynları ilə İKLİM SA-da.

Mərhələlər

- **1985:** İKLİM SA quruldu. Mitsubishi Heavy Industries (MHI) İklimsa, bütün Türkiyə daxilində sürətlə populyarlığını sübut etdikdən sonra dilerlərin məhsul satış kanalını qurdu.
- **2000:** İKLİM SA, Sharp məhsulları portfelinə əlavə etdi.
- **2006:** İKLİM SA öz markası olan Sigma-nı bazara çıxardı.
- **2007:** Dilerlərin sifarişlərini özləri idarə edə biləcəkləri bir işdən iş (Biznesdən biznesə) sisteminə qurulmuşdur.
- **2015:** İKLİM SA Samsung ilə işləməyə başladı.
- **2016:** İKLİM SA-nın quraşdırma dəsti Türkiyədə ilk dəfə çıxdı.
- **2017:** GEA, marka siyahımıza qatıldı.
- **2018:** İKLİM SA yeni sərgi salonu konsepsiyasını həyata keçirdi.
- **2018:** iklimsa.com saytına yeni bir görünüş verildi.
 - o Bizim məhsul çeşidimizə R32 soyuducu məhsulları əlavə edildi.
 - o İKLİM SA, məhsul layihələrinə korporativ layihələr üçün elektronika əlavə edir.
- **2019:** Sigma ProX VRF sistemləri işə salındı.
- **2020:** 2020-ci ildən etibarilə Türkiyənin 69 ilinin satış və satış sonrası xidmət şəbəkəsi 500-dən çoxdur.
 - o Məhsul hovuzumuzda 1.600.000 kondisioner vahidi var.

Məhsul Çeşidi

Divara Quraşdırılma Növlü

Kondisionerlər Professional Növ

KondisionerlərMulti Növ Kondisionerlər

İstilik Nasosu

Dəyişən Soyuducu Axışlı Kondisionerləri



MÜHİT TEXNOLOGİYASI İLƏ DÜNYAMIZI KONDİSIONERLƏŞDİRMƏYİ HƏDƏFLƏYİRİK!

R32 EKOLOJİ CƏHƏTDƏN TƏMİZ SOYUDUCU

- Təkrar emal ilə istifadə rahatlığı təmin edərək ozon qatına zərər vermir.
- Daha yüksək enerji səmərəliliyi təklif edərək elektrik istehlakınızı azaldır və ətraf mühitə zərərləri minimuma endirir.



SİGMA INVERTER KONDİŞİONERLƏR YÜKSƏK ENERJİ SƏMƏRƏLİLİYİİLƏ ELEKTRİK İSTEHLAKINIZI AZALDARAQ HESABINIZA QATQI TƏMİN EDİR!

Soyutma

✓ A++ (SEER: 7,0)*


İstilik

✓ A+ (Orta İqlim Bölgəsi SCOP: 4,0)*

✓ A+++ (Daha İsti İqlim Bölgəsi SCOP: 5,1)*

*Bu dəyərlər SGM12INVDMG modeli üçün etibarlıdır.

*SEER və SCOP dəyərləri, kondisionerlərin real həyatda olduğu kimi fərqli şəraitdə işləyəcəyi nəzərə alınaraq hesablanan işıqlandırıcı dəyərlərdir. SEER və ya SCOP ne qədər yüksəkdirsə, kondisionerinizin enerji səmərəliliyi bir o qədər yüksəkdir.

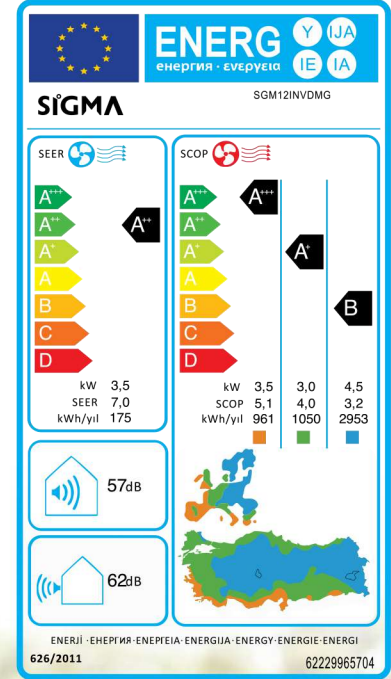

Ekoloji Cəhətdən
Gələcəyinizi Formalaşdıran
Sigma Kondisionerləri!

Siz sual edin, **kondisioneriniz etsin!**

Hiss Edirəm

Panjur otaqdakı rahatlığı maksimum dərəcədə artırmaq üçün şaquli və ya üfüqi düzəldilə bilər.



“I Feel” ilə uzaqdan idarəetmə



“I Feel” olmadan uzaqdan idarəetmə

7 FAN SÜRƏTİ

Super aşağıdan turboya, istədiyiniz hava axını seçin.



3 YUXU ƏYRİLƏRİ

Daxili temperatur avtomatik olaraq yüksəlir (soyutma zamanı) və ya azalır (istilik zamanı).



"TURBO" SOYUTMA VƏ İSTİLİK


İçeridəki istiliyin qısa müddətdə təyin olunmuş temperatura çatmasını təmin edən daha böyük bir hava axını əldə etmək üçün uzaqdan idarəedicidəki "Turbo" düyməsini basın.



Sigma ilə ağıllı həyat!

Wi-Fi AĞILLI NƏZARƏT

Smartfonunuza və ya planşetinizə yükləyə biləcəyiniz tətbiq və ya uzaqdan idarə ilə kondisionerinizi uzaqdan idarə edin! Kondisionerinizi əvvəlcədən soyutma və ya istilik rejimində açmaq evə gəldikdə istədiyiniz rahatlığı təmin edir.

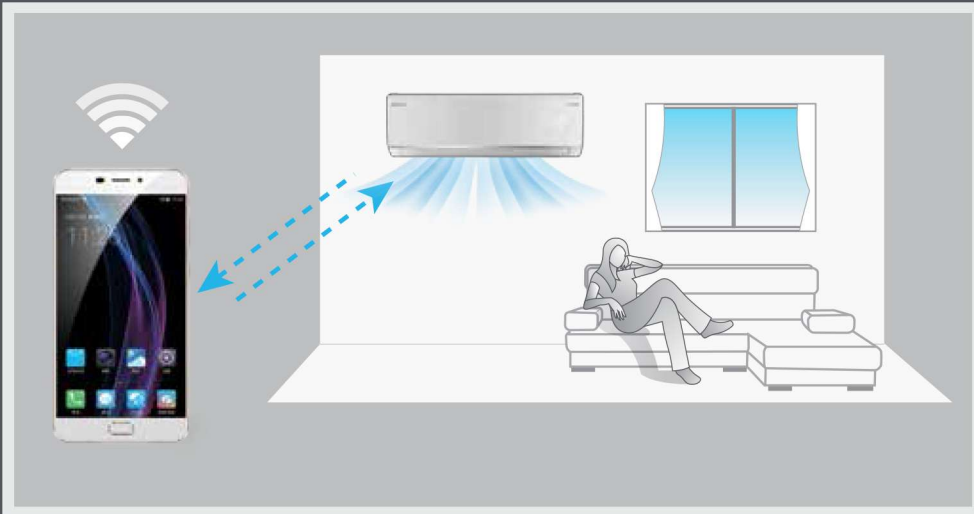

Wi-Fi funksionallığı Sigma Comfort və Sigma Plus seriyaları üçün istəyə bağlıdır.



Sigma kondisionerləri ilə **sağlam havanın** dadını çıxarın!

Sigma kondisionerləri 3 növ filtrlə sizə və yaxınlarınıza sağlam hava məkanı təqdim edir.

1. Toz Filtri

Tozu və havadakı digər hissəcikləri tutur, bu cür zərərli maddələri ətrafdan kənarda tutur və saxlayır.

2. Bioloji Antibakterial Filtr


Antibakterial filtr bakteriya və mikrobları təmizləyir və ətrafdakı havanı sağlam saxlayır.

3. Aktiv Karbon Filtri

Hava axınındakı pis qoxuların qarşısını alır, təmizləyir və daha təravətli və sağlam bir mühit yaradır.

Avtomatik Təmizləmə (X Fan)

Cihazı təmiz və sağlam tutmaq üçün onu söndürdükdən sonra daxili ünitənin içərisində qurumağa davam edən çarpaz fan.

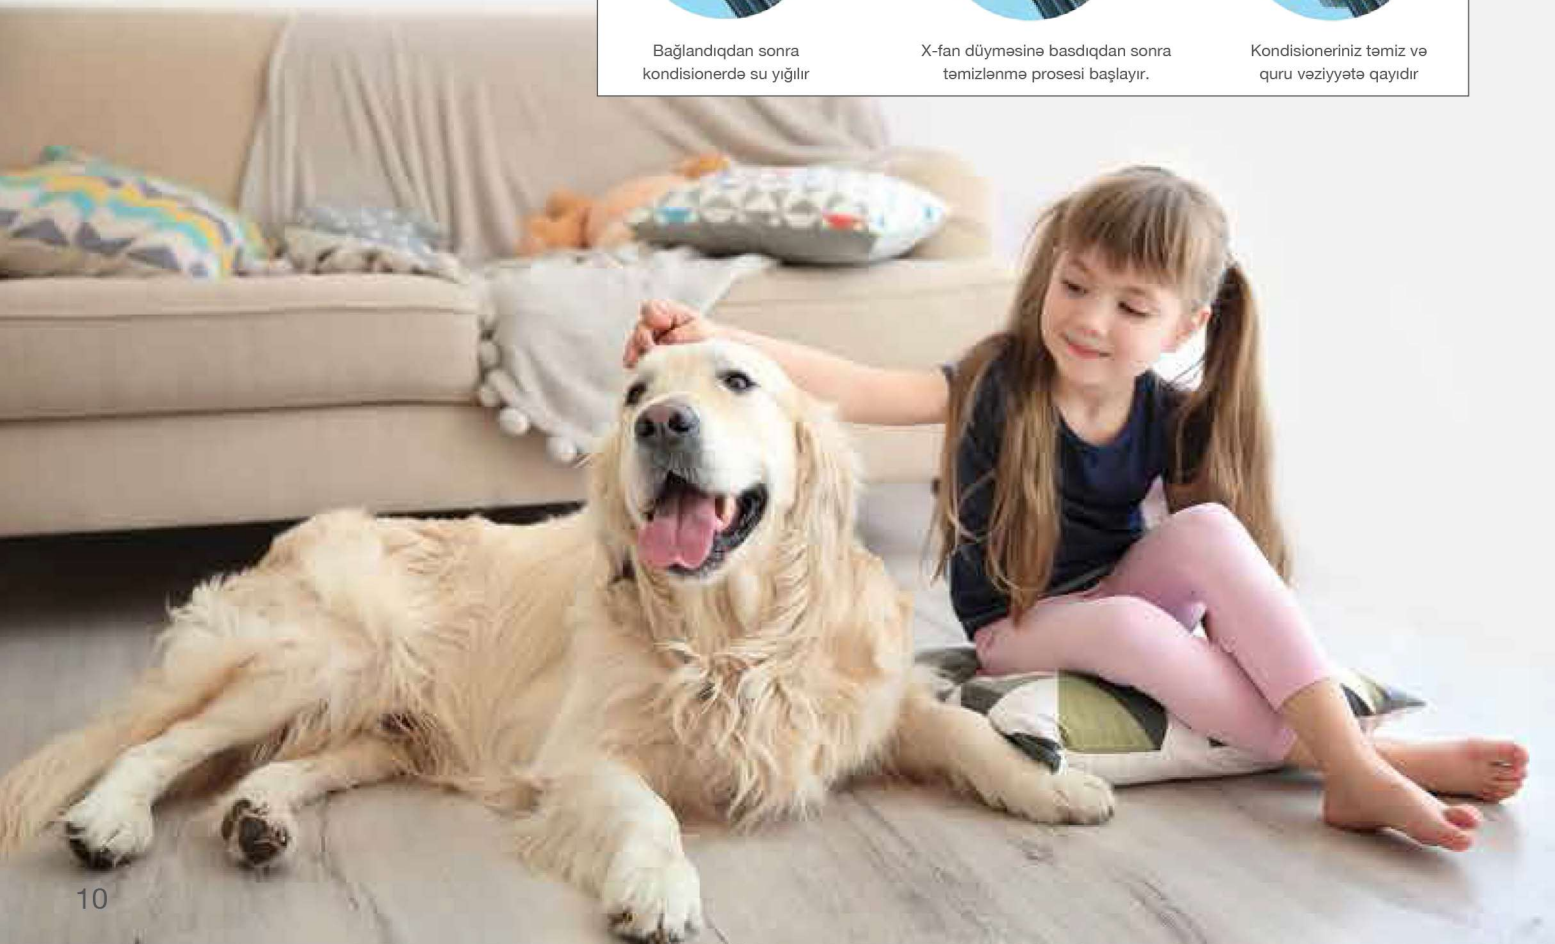

SƏRİN PLAZMA

Soyuq plazma, daxili şəraitdə təmiz və sağlam bir hava təklif edir.

1. Qoxusuz

Tualetin, ev heyvanının və siqaretin gündəlik həyatda yaratdığı qoxuların səbəb olduğu kimyəvi maddələri ortadan qaldıraraq rahat bir mühit təmin edir.

2. Təmiz

Havadan toz və tozcuq kimi çirkləndiriciləri də təmizləyir.

3. Təhlükəli Maddələr Daxil Deyil

Qidan zəhərlənməyə səbəb olan bakteriyaları aradan qaldıraraq ionları tez bir zamanda sərbəst buraxır. İnsanların həssas olduğu infeksiya riskini aradan qaldırır və sizi təhlükədən qoruyur.

Siqma hər cür hava şəraitində sizinlədir!

Aşağı Mühit Temperaturu 8°C İstilik

Üçün Funksiyalar

Otaq temperaturunu sabit bir 8°C-də saxlayın və kəskin qışda kimsə uzun müddət evdə olmadığı zaman qızdıraraq otağın dondurulmasının qarşısını alın.

-15 C İstilik və Soyutma

Etibarlı işləməyə davam edərkən -15°C-də soyutma. Xarici temperatur dəyişdikdə, kompressorun tezliyi və fan sürəti müvafiq olaraq tənzimlənir.



SİGMA *Exclusive*

A++

R410A

INVERTER



Sigma Exclusive kondisionerləri 10 cm daha incə quruluşdur, "U" dizaynı və göz oxşayan rəng seçimləri ilə rahatlığa zəriflik qatacaqdır!



Rahatlıq Funksiyaları



İstifadəsi Asan Funksiyalar



Etibarlılıq və Güc Funksiyaları



Etibarlılıq Funksiyaları



Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı		
Funksiya		Vahid	SGM09INVDMX	SGM12INVDMX	SGM18INVDMX
Tutum	Soyutma	BTU/h	8.871 (2.729-11.600)	11.942 (3.071 - 13.648)	18.083 (4.094 - 20.472)
	İstilik	BTU/h	9.553 (2.559-12.965)	12.966 (3.071 - 14.330)	19.448 (4.094 - 21.495)
SEER/SCOP(Orta)			6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/3.8
Enerji sinfi	Soyutma / istilik (orta)		A++/A+	A++/A+	A++/A
Enerji mənbəyi Rejim	(Xarici bölmə)	V, Ph, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	0.72 (0.20-1.40)	1.09 (0.10-1.40)	1.7 (0.15-2.45)
	İstilik	kW	0.76 (0.15-1.55)	1.17 (0.15-1.68)	1.75 (0.15-2.65)
Cari	Soyutma	A	3,4	5,0	7,6
	İstilik	A	3,6	5,0	8,0
Hava axını	Daxili bölmə	m3/h	560/490/450/400/ 360/350/340	560/490/450/400/ 360/350/340	850/800/750/680/ 600/550/450
Daxili bölmə					
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A)(VH/H/M/L)	38/34/30/26	39/35/31/26	44/38/33/28
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	896/320/159	896/320/159	998/340/178
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	11	11	14
Outdoor Unit					
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	50	52	56
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	776/540/320	842/596/320	955/700/396
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	31	33	48
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm(inch)	Ø9.52(3/8")	Ø12.70(1/2")	Ø12.70(1/2")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm(inch)	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	15	20	20
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	10	10	10
İşləyən mühit temperatur aralığı	Soyutma	°C	18 / 48	18 / 48	18 / 48
	İstilik	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

SİGMA *Plus*

New
Design

A++

INVERTER

R32



Ekoloji cəhətdən təmiz, zəngin və əyri dizaynı ilə göz alıcı Sigma Plus kondisionerləri rahatlıq anlayışınızı dəyişdirəcək!



Rahatlıq Funksiyaları

- Normal yuxu rejimi
- Ağıllı On İstilik
- Yüksək funksionaldır
- Yuxarı və aşağı SWING
- Nəm alma rejimi
- 3 növ yuxu rejimi
- Turbo rejimi
- Hiss edirem
- 7 Fan sürəti

İstifadəsi Asan Funksiyalar

- Panel İstilik Göstəricisi (LED)
- Uzaqdan nəzarət
- Avtomatik yenidən başlatma
- 0,5 ~ 24 saat Taymer
- Filtirləri çıxarmaq və yumaq asandır
- Auto+

Etibarlılıq və Güc Funksiyaları

- Ağıllı Defrost funksiyası
- Qaz Sızıntısından Qoruma Sistemi
- Özünü Diaqnoz
- Davamlı elektron kart
- Korroziyaya Qarşı Xarici bölmə
- Enerjiyə qənaət (ECO)
- Aşağı mühitdə soyutma və istilik (-15°C)
- 8°C istilik
- Gözləmə də 0,5 W
- 170V 265V arasında işləyir
- Uşaq kilidi

Etibarlılıq Funksiyaları

- Sağlam filtr
- Soyuq plazma

Könüllü Funksiyalar

- Wi-Fi modulu

Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı			
Funksiya		Vahid	SGM09INVDMG	SGM12INVDMG	SGM18INVDMG	SGM24INVDMG
Tutum	Soyutma	BTU/h	9.212 (1.700-12.283)	10.918 (2.047-12.283)	15.695 (2.218-17.742)	21.000 (6.142-21.837)
	İstilik	BTU/h	10.236 (1.706-14.672)	11.601 (2.047-15.013)	17.742 (2.388-18.425)	22.000 (5.459-22.519)
SEER/SCOP(Orta)			6.8/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Enerji sinfi	Soyutma / istilik (orta)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Enerji mənbəyi Rejim	(Xarici bölmə)	V, Ph, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	0.80 (0.09-1.40)	0.99 (0.1-1.40)	1.43 (0.15-1.7)	1.76 (0.6-2.5)
	İstilik	kW	0.77 (0.16-1.50)	0.94 (0.12-1.50)	1.4 (0.16-1.16)	1.86 (0.65-2.6)
Cari	Soyutma	A	3,8	4,5	6,3	7,7
	İstilik	A	3,5	4,4	6,2	8,1
Hava axını	Daxili bölmə	m3/h	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1250/1100/1000/950/900/850/750
Daxili bölmə						
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A)(VH/H/M/L)	40/35/30/26	42/37/30/26	45/41/35/31	48/42/37/33
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	894/291/211	894/291/211	1017/304/221	1135/328/247
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	11	11	13,5	17.5
Outdoor Unit						
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	50	52	57	57
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	782/540/320	848/596/320	965/700/396	963/700/396
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	27,5	31	45	53.5
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm(inch)	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø12.70(1/2")	Ø16.00(5/8")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm(inch)	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	15	20	25	25
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	10	10	10	10
İşləyən mühit temperatur aralığı	Soyutma	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	İstilik	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

SİGMA *Comfort*

New
Design

A++

INVERTER

R32



Ətraf mühitə uyğun bir həyat təklif edirik, Sigma Comfort kondisionerləri ofisinizin havasını təravətləndirəcəkdir!

Rahatlıq Funksiyaları

- Normal yuxu rejimi
- Ağıllı Ön İstilik
- Yuxarı və aşağı SWING
- Nəm alma rejimi
- Turbo Mod
- Hiss edirmə

İstifadəsi Asan Funksiyalar

- Panel İstilik Göstəricisi (LED)
- Uzaqdan nəzarət
- Avtomatik yenidən başlatma
- 0,5 ~ 24 saat Taymer
- Filtirləri çıxarmaq və yumaq asandır
- Auto+
- Quru Küf Qoruyucu Dizayn (X-FAN)

Etibarlılıq və Güc Funksiyaları

- Ağıllı Defrost funksiyası
- Qaz Sızıntısından Qoruma Sistem
- Özünü Diaqnoz
- Davamlı elektron kart
- Korroziyaya Qarşı Xarici bölmə
- Enerjiyə qənaət (ECO)
- Aşağı mühitdə soyutma və istilik (-15°C)
- 8°C istilik
- Gözləmə də 0,5 W
- 170V-265V arasında işləyir
- Uşaq kilidi

Etibarlılıq Funksiyaları

- Sağlam filtr

Könüllü Funksiyalar

- Wi-Fi modulu

Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı			
Funksiya		Vahid	SGM09INVDMS	SGM12INVDMS	SGM18INVDMS	SGM24INVDMS
Tutum	Soyutma	BTU/h	8.530 (1.700-11.500)	10.918 (2.047-12.283)	15.695 (2.218-17.742)	21.000 (6.142-21.837)
	İstilik	BTU/h	9.554 (1.700-12.000)	11.601 (2.047-15.013)	17.742 (2.388-18.425)	22.000 (5.459-22.519)
SEER/SCOP(Orta)			6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Enerji sinfi	Soyutma / istilik (orta)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Enerji mənbəyi Rejim	(Xarici bölmə)	V, Ph, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	0.78 (0.16-1.40)	0.99 (0.1-1.40)	1.43 (0.15-1.7)	1.76 (0.6-2.5)
	İstilik	kW	0.77 (0.30-1.50)	0.94 (0.12-1.50)	1.4 (0.16-1.16)	1.86 (0.65-2.6)
Cari	Soyutma	A	3,9	4,5	6,3	7,7
	İstilik	A	3,7	4,4	6,2	8,1
Hava axını	Daxili bölmə	m3/h	550/500/430/300	550/500/430/300	850/720/610/520	850/720/610/520
Daxili bölmə						
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A)(VH/H/M/L)	40/37/35/28	42/37/35/28	48/45/39/34	48/44/40/34
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	773/250/185	773/250/185	970/300/225	970/300/225
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	8,5	8,5	13,5	13,5
Outdoor Unit						
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	52	52	54	57
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	776/540/320	842/596/320	842/596/320	955/700/396
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	29	31	34	46
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm(inch)	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø16.00(5/8")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm(inch)	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	15	20	20	25
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	10	10	10	10
İşləyən mühit temperatur aralığı	Soyutma	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	İstilik	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

XÜSUSİYYƏTLƏRİ



Feature	Serial	Sigma Exclusive	Sigma Plus	Sigma Comfort
Wi-Fi		◦	◦	◦
Hiss edirəm		•	•	•
Turbo soyutma və istilik		•	•	•
7 fan sürəti		•	•	◦
Nəm alma rejimi		•	•	•
Normal yuxu rejimi		•	•	•
33 növ yuxu rejimi		•	•	◦
Yüksək funksionaldır		•	•	◦
Ağıllı Ön İstilik		•	•	•
İncə dizayn		•	◦	◦
Yuxarı və aşağı SWING		•	•	•
Panel İstilik Göstəricisi (LED)		•	•	•
Funksional Uzaqdan İdarəetmə		•	•	•
Filtirləri çıxarmaq və yumaq asandır		•	•	•
Avtomatik yenidən başlatma		•	•	•
0.5-24 Saat Taymer		•	•	•
Avtomatik Təmizləmə (X-Fan)		•	•	•
Ağıllı Defrost funksiyası		•	•	•
Qaz Sızıntısından Qoruma Sistemi		•	•	•
Özünü Diaqnoz		•	•	•
Dayanıqlı Elektronik Kart		•	•	•
Korroziyaya Qarşı Xarici bölmə		•	•	•
8°C İstilik		•	•	•
Aşağı mühitdə soyutma və istilik (-15°C)		◦	•	•
170V-265V arasında işləyir		•	•	•
Sağlam filtr		•	•	◦
Soyuq plazma		•	◦	◦
Uşaq kilidi		•	•	•
Enerjiyə qənaət (ECO)		•	•	•
Gözləmə rejimində enerji istehlakı 0,5W		•	•	•

◦ İstəyə görə • Standart

Ağıllı həll üçün comfort

9-a qədər daxili bölməni bir çöldə
bölməyə bağlaya bilən Sigma çoxlu kondisionerlər.



ilə



x9



ÇOX SİSTEM / SUPER ÇOX SİSTEM TƏTBİQİ

Çox sistemli kondisionerlərlə bütün daxili bölmələr bir-birindən müstəqil şəkildə idarə oluna bilər və eyni otaqda quraşdırılmasına ehtiyac yoxdur. Fərqli tipli daxili bölmələri birləşdirmək mümkündür (divara quraşdırılmış, kaset).

Çox sistem tətbiqi	Birdən birə bölünmə tətbiqi
Çox sistemli kondisionerlərdə 5 daxili bölmə bir xarici ünitəyə və Super çox sistemli kondisionerlərdə 9 daxili bölmə bir xarici ünitəyə qoşula bilər.	Daxili bir bölmə xarici bir bölməyə qoşula bilər.
Müxtəlif daxili bölmə modelləri mövcuddur.	Daxili bölmə model seçimi məhduddur.
Xarici bölmənin yerləşdirilməsi üçün yerdən qənaət edir.	Çox sayda xarici qurğunun olması binanın ümumi görünüşünü pozur.
Mərkəzi idarəetmə seçimi sayəsində hər otaq üçün təyin olunmuş temperatur daha səmərəli şəkildə müəyyən edilə bilər.	Enerji istehlakına nəzarət etmək çətinidir, çünki hər bir istifadəçi fərdi nəzarət sayəsində istəklərinə görə fərqli temperatur təyin edir.
	

BAĞLANTI QRAFİKLƏRİ

Xarici bölmə / Daxili bölmə	SGM14INVMLD	SGM18INVMLD	SGM21INVMLD	SGM24INVMLD	SGM28INVMLD	SGM36INVMLD	SGM42INVMLD	SGM48INVMLT	SGM56INVMLT
SGM07INVMD	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SGM09INVMD	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SGM12INVMD		*	*	*	*	*	*	*	*
SGM18INVMD				*	*	*	*	*	*
SGM24INVMD						*	*	*	*
SGM09INVKMD	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SGM12INVKMD		*	*	*	*	*	*	*	*
SGM18INVKMD				*	*	*	*	*	*
SGM24INVKMD						*	*	*	*
SGM12INVCMD		*	*	*	*	*	*	*	*
SGM18INVCMD				*	*	*	*	*	*
SGM24INVCMD						*	*	*	*

Bağlana bilən qapalı bölmələrin sayı									
	SGM14INVMLT	SGM18INVMLT	SGM21INVMLT	SGM24INVMLT	SGM28INVMLT	SGM36INVMLT	SGM42INVMLT	SGM48INVMLT	SGM56INVMLT
Minimum	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Maksimum	2	2	3	3	4	4	5	8	9

Bağlana bilən ümumi daxili bölmə tutumu									
	SGM14INVMLT	SGM18INVMLT	SGM21INVMLT	SGM24INVMLT	SGM28INVMLT	SGM36INVMLT	SGM42INVMLT	SGM48INVMLT	SGM56INVMLT
kW	5,27	5,27	7,32	8,79	10,25	13,18	15,24	18,75	21,1

DUVARA MONTE EDİLƏ BİLƏN KONDİSIONER



INVERTER



Rahatlıq Funksiyaları



Etibarlılıq Funksiyaları



İstifadəsi Asan Funksiyalar



Etibarlılıq və Güc Funksiyaları



Model Adı			SGM07INVDMF	SGM09INVDMF	SGM12INVDMF	SGM18INVDMF	SGM24INVDMF
Tutum	Soyutma	kW	2,1	2,6	3,5	5,13	6,7
	İstilik	kW	2,6	2,8	3,67	5,27	7,25
Enerji mənbəyi rejimi	V, Ph, Hz		220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Hava axını	m³/h		550/490/420/330	560/490/430/330	660/540/460/330	800/720/610/520	1150/1050/950/850
Səs təzyiqi səviyyəsi	dB(A)(VH/H/M/L)		38/36/32/26	39/36/32/26	42/39/33/26	46/42/39/36	48/45/42/39
Xarici Çap	Qaz borusu	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Maye Borusu	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Xarici ölçülər		mm	790X257X200	790X257X200	845x289x209	970x300x224	1078/325/246
	Xalis çəki	kg	9	9	10	13,5	17
Quraşdırma Kabeli Nüvələrin və kəsişmələrin sayı (daxili bölme başına)		qty x mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Uzaqdan idarəetmə (Standart)			Simsiz	Simsiz	Simsiz	Simsiz	Simsiz

KASET NÖVÜ KONDİSIONERLƏR



INVERTER

R32

Model Name			SGM12INVCMF	SGM18INVCMF	SGM24INVCMF
Tutum	Soyutma	kW	3,5	4,5	7,1
	İstilik	kW	4,0	5,0	8,00
Enerji mənbəyi rejimi		V, Ph, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Hava axını		m³/h	600/500/450	600/500/450	180/950/850
Səs təzyiqi səviyyəsi		dB(A)(H/M/L)	46/44/42	46/44/42	39/37/35
Xarici Çap	Qaz borusu	mm (inch)	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Maye Borusu	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
Indoor Unit					
Xarici ölçülər		mm	570x570x230	570x570x230	840x840x240
Xalis çəki		kg	18	18	28
Panel					
Xarici ölçülər		mm	650x650x50	650x650x50	950x950x60
Xalis çəki		kg	3,5	3,5	5,5
Quraşdırma Kabeli Nüvələrin və kəşimlərin sayı (daxili bölmə başına)		qty x mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Uzaqdan idarəetmə (Standart)			Simsiz	Simsiz	Simsiz

KANAL NÖVÜ KONDİSIONERLƏR



INVERTER

R32

Model Adı			SGM09INVCMF	SGM12INVCMF	SGM18INVCMF	SGM24INVCMF
Tutum	Soyutma	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
	İstilik	kW	2,8	3,85	5,5	8,0
Enerji mənbəyi rejimi		V, Ph, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Hava axını		m³/h	450	500	700	1000
Səs təzyiqi səviyyəsi		dB(A)(H/L)	37/31	39/32	41/33	42/34
Xarici Çap	Qaz borusu	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
	Maye Borusu	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
Xarici ölçülər		mm	700x615x200	700x615x200	900x615x200	1100x615x200
Xalis çəki		kg	22	23	27	31
Quraşdırma Kabeli Nüvələrin və kəşimlərin sayı (daxili bölmə başına)		qty x mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Uzaqdan idarəetmə (Standart)			Simsiz	Simsiz	Simsiz	Simsiz

XARİCİ BÖLMƏLƏR

Model			SGM14INVMLD	SGM18IVNMLD	SGM21INVMLD	SGM24IVNMLD	SGM28IVNMLD	SGM36IVNMLD	SGM42IVNMLD
Tutum	Soyutma	kW	2,0 ~ 4,1 ~ 4,3	2,1 ~ 5,2 ~ 5,8	2,1 -6,1-7,3	2,3 -7,1-8,5	2,3 -8,0-10,25	2,1 -10,5-11,0	2,1 -12,1-13,6
	İstilik	kW	2,4 ~ 4,4 ~ 5,4	2,6 ~ 5,4 ~ 5,92	3,6 -6,5-8,4	3,66 -8,5-8,8	3,66 -9,3-10,25	2,6 -12,0-13,0	2,6 -13,0-14,0
SEER			6,1	6,3	6,1	6,1	6,1	5,5	5,7
SCOP			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8	3,8
Enerji mənbəyi rejim		V, Ph, Hz	220-240V 1 Ph, 50Hz	220-240V 1 Ph, 50Hz	220-240V 1 Ph, 50Hz	220-240V 1 Ph, 50Hz	220-240V 1 Ph, 50Hz	220-240V 1 Ph, 50Hz	220-240V 1 Ph, 50Hz
Güc girişi	Soyutma	kW	1,2	1,45	1,91	2,18	2,54	3,5	3,59
	İstilik	kW	1,18	1,45	1,73	2,28	2,49	3,75	3,54
Təchizat Kabeli Nüvələrin sayı və bölməsi		qty x m²	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x4	3x4	3x4
Təchizat Kabeli Nüvələrin və kəsiklərin sayı (dağılı bölmə başına)		qty x m²	4x1.5	3x1.5	4x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
Doldurulmuş soyuducu Maye miqdarı		kg	1.4	1.6	2.2	2.2	2.4	4.3	4.8
Hava axımı		m³/h	2600	3200	3200	4000	4000	5200	5500
Səs təzyiqi səviyyəsi		dB(A)	55	56	56	58	58	57	54
Ölçülər (WxHxD)		mm	903x596x378	955x700x396	963x700x396	980x790x427	980x790x427	1015x1103x440	1015x1103x440
Çəki		kg	43	51	62	68	69	94	102
Boru bağlantısı	Gas	inch (mm)	2x3/8 (Ø 9.52)	2x3/8 (Ø 9.52)	3x3/8 (Ø 9.52)	3x3/8 (Ø 9.52)	4x3/8 (Ø 9.52)	2x3/8 (Ø 9.52) + 1/2 (Ø 12.7) + 5/8 (Ø 15.88)	2x1/2 (Ø 12.7) + 2x3 3/8 (Ø 9.52) + 5/8 (Ø 15.88)
	Liquid	inch (mm)	2x1/4 (Ø 6.35)	2x1/4 (Ø 6.35)	3x1/4 (Ø 6.35)	3x1/4 (Ø 6.35)	4x1/4 (Ø 6.35)	3x1/4 (Ø 6.35) + 3/8 (Ø 9.52)	4x1/4 (Ø 6.35) + 3/8 (Ø 9.52)
Bağlantı borusu maksimum uzunluq məsafəsi (ümumi uzunluq)		m	5	5	10	10	10	15	15
Maksimum ekvivalent birləşdirici boru uzunluğu (çöldən sona daxil)		m	10	10	20	20	20	20	25
Bağlantı borusu Maksimum uzunluq məsafəsi (ümumi uzunluq)		m	20	20	60	60	70	70	80
Soyutma prosesi ətraf mühitin temperatur aralığı		°C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	- 5 / 48	- 5 / 48
İstilik prosesi ətraf mühitin temperatur aralığı		°C	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-15 / 27	-15 / 27

Super Multi Sistemli Kondisionerlər

14 kVt və 16 kVt gücündə olan xarici vahid gücü və 9 daxili vahidə qoşulma imkanı ilə evlər, otellər və ofislər kimi bir çox fərqli mühit üçün kondisioner həlləri təklif edir.



- Cihazın başlanğıc başlanğıc cərəyanını azaltmaq üçün daxili bölmələrin ardıcıl başlanğıcı.
- DC inverter kompressoru sayəsində yüksək effektivlik.
- İnkişaf etmiş texnologiya sayəsində aşağı səs səviyyəsi.
- Sərt iş şəraitində sabit iş.
- Boru uzunluğu 145 metrə qədər olan rahat quraşdırma.
- -15°C temperature xarici temperaturda sabit istilik.




FXB3A-K / Bağlantı dəsti




FXB5A-K / Bağlantı dəsti

Maksimum 9 Daxili bölmə Bağlantıları

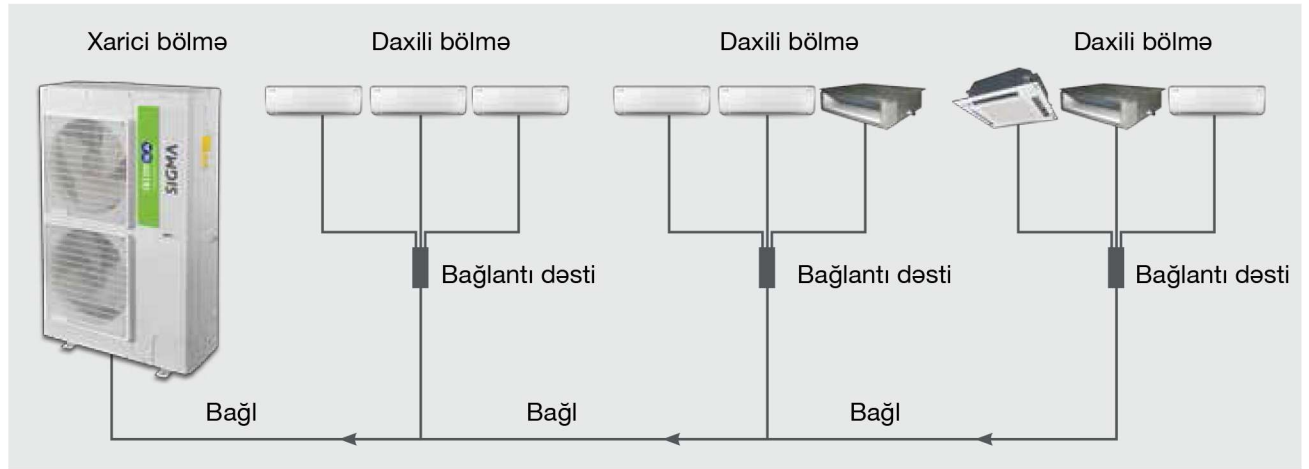

Esnek Boru məsafəsi

- Borunun ümumi uzunluğu <145 m
- BU modulu ilə xarici qurğu arasındakı ümumi boru məsafəsi <55 m
- BU modulu ilə daxili qurğu arasındakı ümumi boru məsafəsi <90 m
- Daxili nöqtə ilə xarici qurğu arasındakı boru məsafəsi ən uzaq nöqtədə <70 m
- Daxili nöqtə ilə xarici qurğu arasındakı boru məsafəsi ən uzaq nöqtədə <70 m
- Xarici vahid və daxili bölmə arasındakı hündürlükdəki fərq <30 m

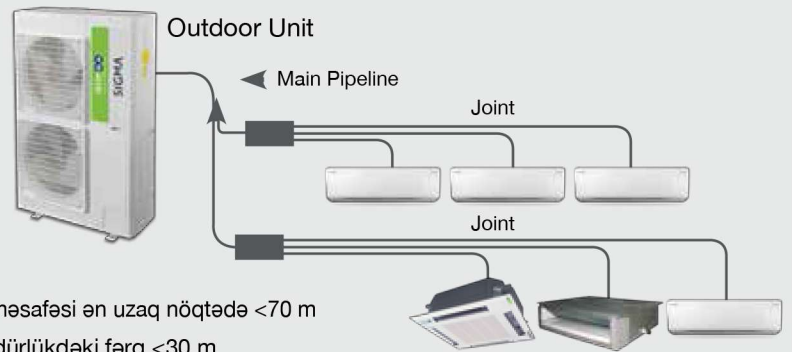

SUPER MULTI XARİCİ BÖLMƏLƏR

Model			SGM48IVNMLT	SGM56IVNMLT
Tutum	Cooling	kW	1 ~ 14 ~ 16	1 ~ 16 ~ 18
	Heating	kW	1,2 ~ 16 ~ 17,4	1,2 ~ 18 ~ 19
SEER		W/W	2,9	2,8
COP		W/W	3,2	3,5
Enerji mənbəyi Rejim		V, Ph, Hz	380 ~ 415V, 3 Ph, 50 Hz	380 ~ 415V, 3 Ph, 50 Hz
Güc girişi	Cooling	kW	4,40	5,00
	Heating	kW	4,25	4,70
Təchizat Kabeli Nüvələrin və kəsiklərin sayı (daxili bölmə başına)		qty x m²	5x4,0	5x4,0
Quraşdırma Kabeli Nüvələrin və kəsiklərin sayı (daxili bölmə başına)		qty x m²	4x1,5	4x1,5
Doldurulmuş soyuducu maye miqdarı		kg	4,95	4,95
Hava axını		m³/h	6600	6600
Səs təzyiqi səviyyəsi		dB(A)	58	58
Ölçülər (WxHxD)		mm	900x340x1345	900x340x1345
Çəki		kg	116	116
Boru bağlantısı	Qaz	inch (mm)	5/8 (Ø15.88)	3/4 (Ø19.05)
	Maye	inch (mm)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)
Bağlantı borusu Maksimum uzunluq məsafəsi (ümumi uzunluq)		m	30	30
Bağlantı borusu Maksimum uzunluq məsafəsi (ümumi uzunluq)		m	70	70
Bağlantı borusu Maksimum uzunluq məsafəsi (ümumi uzunluq)		m	135	145
Soyutma Əməliyyat Mühit Temperatur Aralığı		°C	10 ~ 48	10 ~ 48
İstilik İstismarı Ətraf Mühit Temperatur Aralığı		°C	-15 ~ 27	-15 ~ 27

BRANCH BOX-KIT

Model			FXA2A-K	FXA2B-K	FXA3A-K	FXA3B-K	FXB3A-K	FXB5A-K
Sığorta cərəyanı		A	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Güc girişi		V/Ph/Hz	220-240V, 1 Ph, 50Hz	220-240V, 1 Ph, 50Hz	220-240V, 1 Ph, 50Hz	220-240V, 1 Ph, 50Hz	220-240V, 1 Ph, 50Hz	220-240V, 1 Ph, 50Hz
Ölçülər (WxHxD)		mm	361x313x182	361x313x182	361x313x182	361x313x182	513x312x193	513x312x193
Çəki		kg	6,5	6,5	7,0	7,0	8,0	9,0
Bağlantı Boru Çapları (Daxili bölməyə)	Qaz	(mm) inch	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)
	Maye	(mm) inch	1/4 (Ø 6.35)	1/4 (6.35)	1/4 (Ø 6.35)	1/4 (Ø 6.35)	1/4 (Ø 6.35)	1/4 (Ø 6.35)
Bağlantı Boru Çapları (Xarici bölməyə)	Qaz	(mm) inch	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)	5/8 (Ø15.9)
	Maye	(mm) inch	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)	3/8 (Ø9.52)
Maksimum bağlana bilən qapalı bölmələr		Qty	2	2	3	3	3	5
Maksimum Ekvivalent Uzunluq		m	15	15	15	15	15	15

**Dörd mövsümün
peşəkar həlləri!**

Exclusive Inverter Zəmin Ayaqlı SGM24INVSMA



Ən son texnologiya ilə təchiz olunmuş
və istifadəsi asan olan ticarət tipli
kondisionerlər rahatlıq anlayışınızı dəyişdirəcəkdir!

A++

INVERTER

R410A

Normal
yuxu rejimiAğillı Defrost
funksiyası-15°C-də
istilikAşağı mühitdə
soyutma və
istilik (-10°C)

3-D hava axını

Sağ sol
hava axını

Super Sakit

A-PAM
DC inverterNano-Aqua
TexnologiyasıMühit
temperaturu
StabilizasiyaŞaquli
hava axını

Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı
	Funksiyalar	Vahid	SGM24INVSMA
Tutum	Soyutma	BTU/h	24.572 (3.072 - 30.374)
	İstilik	BTU/h	30.715 (3.072 - 35.834)
SEER/SCOP(Average)			7.0/4.01
Enerji sinfi	Soyutma / İstilik (Orta)		A++/A+
Enerji mənbəyi Rejim (Xarici bölmə)		V, Ph, Hz	230V, 1 Ph, 50 Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	2.05 (0.31-3.7)
	İstilik	kW	1.96 (0.49-3.02)
Cari	Soyutma	A	8,9
	İstilik	A	13,3
Hava axını	Daxili bölmə	m³/h	1.200
Daxili bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A) (VH/H/M/L)	42/37/34/26
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	377/1760/407
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	30
Xarici bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	56
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	920/762/385
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	55
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm (inch)	12.7 (1/2")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm (inch)	6.35 (1/4")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	25
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	15
Soyutma Əməliyyat Mühit Temperatur Aralığı		°C	-10/43
İstilik İstismarı Ətraf Mühit Temperatur Aralığı		°C	-15/24
Uzaqdan idarəetmə (Standart)			Wireless

Inverter Zəmin Ayaqlı SGM60INV SMA



INVERTER

R410A



Normal yuxu rejimi



Ağıllı Defrost funksiyası



-15°C-də istilik



Aşağı mühitdə soyutma və istilik (-10°C)



3-D hava axını



Sağdan sola hava axını



Həftəlik Taymer



Avtomatik yenidən başlatma



0.5~24 saat Taymer



Avtomatik Swing



Sakit funksiya



Premium Filtir



DC İnverter Texnologiyası



Quru Kük Qoruyucu Dizayn (X-FAN)



Deahumidify Mode



Özünü Diaqnoz



Uşaq kilidi



Panel İstilik Göstəricisi (LED)



Ağıllı Ön İstilik



Sürətli və yavaş hava axını



Etibarlı Qoruma



Led Display



Dizaynı təmizləmək asandır

Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı
	Funksiyalar	Vahid	SGM60INV SMA
Tutum	Soyutma	BTU/h	46.403 (20.472 - 49.474)
	İstilik	BTU/h	52.886 (20.472 - 56.298)
SEER/SCOP(Average)			5.1/3.4
Enerji sinfi	Soyutma / İstilik (Orta)		A/A
Enerji mənbəyi Rejim (Xarici bölmə)		V, Ph, Hz	380-400V, 3 Ph, 50 Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	4.24 (2.00-6.50)
	İstilik	kW	4.29 (2.00-6.50)
Cari	Soyutma	A	18.8 (2.7-26)/26
	İstilik	A	19.3 (2.7-26)/26
Hava axını	Daxili bölmə	m³/h	1.750/1.500/1.350
Daxili bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A) (H/M/L)	54/51/48
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	600/1.850/350
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	57
Xarici bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	60
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	948/1.250/340
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	91
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm (inch)	19.05 (3/4")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	50
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	30
Soyutma Əməliyyat Mühit Temperatur Aralığı		°C	10/46
İstilik İstismarı Ətraf Mühit Temperatur Aralığı		°C	-15/24
Uzaqdan idarəetmə (Standart)			Wireless

Inverter Zəmin Ayaqlı SGM48INV SMA



INVERTER

R410A



Normal yuxu rejimi



Ağıllı Defrost funksiyası



-15°C-de istilik



Aşağı mühitdə soyutma və istilik (-10°C)



3-D hava axını



Sağdan sola hava axını



Həftəlik Taymer



Avtomatik yeniden başlatma



0.5~24 saat Taymer



Avtomatik Swing



Sakit funksiya



Premium Filtir



DC İnverter Texnologiyası



Quru Kūf Qoruyucu Dizayn (X-FAN)



Deahumidify Mode



Özünü Diaqnoz



Uşaq kilidi



Panel İstilik Göstəricisi (LED)



Ağıllı Ön İstilik



Sürətli və yavaş hava axını



Etibarlı Qoruma



Led Display



Dizaynı təmizləmək asandır

Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı
	Funksiyalar	Vahid	SGM48INV SMA
Tutum		BTU/h	42.650 (20.472 - 49.474)
		BTU/h	44.356 (20.472 - 56.298)
SEER/SCOP(Average)			5.1/3.4
Enerji sinfi	Soyutma / İstilik (Orta)		A/A
Enerji mənbəyi Rejim (Xarici bölmə)		V, Ph, Hz	220-230V, 1 Ph, 50 Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	3.90 (2.00-6.00)
	İstilik	kW	4.05 (2.00-6.00)
Cari	Soyutma	A	18.8 (2.7-26)/26
	İstilik	A	19.3 (2.7-26)/26
Hava axını	Daxili bölmə	m³/h	1.750/1.500/1.350
Daxili bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A) (H/M/L)	54/51/48
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	600/1.850/350
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	57
Xarici bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	59
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	1.008/830/410
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	82
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm (inch)	19.05 (3/4")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	50
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	30
Soyutma Əməliyyat Mühit Temperatur Aralığı		°C	-25/46
İstilik İstismarı Ətraf Mühit Temperatur Aralığı		°C	-15/24
Uzaqdan idarəetmə (Standart)			Wireless

On-Off Zəmin Ayaqlı SGM48STC



R410A



Normal yuxu rejimi



Ağıllı Defrost funksiyası



Sağdan sola hava axını



Həftəlik Taymer



Avtomatik yenidən başlatma



0.5~24 saat Taymer



Sakit funksiya



Yüksek Performans Panel Temperaturu



Panel İstilik Göstəricisi (LED)



Ağıllı Ön İstilik



Etibarlı Qoruma



Dizaynı təmizləmək asandır

Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı
	Funksiyalar	Vahid	SGM48STC
Tutum		BTU/h	48.109
		BTU/h	51.521
SEER/SCOP(Average)			2.85/2.95
Enerji sinfi	Soyutma / İstilik (Orta)		C/E
Enerji mənbəyi Rejimi (Xarici bölmə)		V, Ph, Hz	380-400V, 3 Ph, 50 Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	4.80
	İstilik	kW	5.00
Cari	Soyutma	A	9.0
	İstilik	A	9.2
Hava axını	Daxili bölmə	m³/h	1.850/1.500/1.350
Daxili bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A) (H/M/L)	51/48/44
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	600/1.850/350
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	60
Xarici bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	58
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	960/1.250/340
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	95
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm (inch)	19.05 (3/4")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	30
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	20
Soyutma Əməliyyat Mühit Temperatur Aralığı		°C	10/46
İstilik İstismarı Ətraf Mühit Temperatur Aralığı		°C	-7/24
Uzaqdan idarəetmə (Standart)			Wireless

Inverter Kaset

SGM48INVCMD/SGM36INVCMD



A+/A+

INVERTER

R32



Könüllü funksiyalar



Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı	
	Funksiyalar	Vahid	SGM48INVCMD	SGM36INVCMD
Tutum		BTU/h	41.285 (8.189-43.332)	31.390 (8.530-34.120)
		BTU/h	41.968 (6.142-44.356)	34.461 (10.236-35.826)
SEER/SCOP(Average)			5.9/3.7	5.9/3.8
Enerji sinfi	Soyutma / İstilik (Orta)		A+/A	A+/A
Enerji mənbəyi Rejim (Xarici bölmə)		V, Ph, Hz	220-230V, 1 Ph, 50 Hz	220-230V, 1 Ph, 50 Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	4.30 (0.3-5.6)	3.19 (0.5-4.0)
	İstilik	kW	3.80 (0.3-5.6)	2.93 (0.5-4.0)
Cari	Soyutma	A	20.57	13.99
	İstilik	A	16.67	12.85
Hava axını	Daxili bölmə	m³/h	1950/1600/1440/1200	1680/1530/1320/1190
Daxili bölmə				
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A) (H/M/L)	47/44/38/34	45/42/38/34
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	840/288/840 (1.000/110/1.000)	840/246/840 (1.000/110/1.000)
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	32 / 6.5	31 / 6.5
Xarici bölmə				
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	52	53
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	950/965/370	920/760/372
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	83	60
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm (inch)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	50	50
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	30	30
Soyutma Əməliyyat Mühit Temperatur Aralığı		°C	-10/46	-10/46
İstilik İstismarı Ətraf Mühit Temperatur Aralığı		°C	-15/24	-15/24
Uzaqdan idarəetmə (Standart)			Wireless	Wireless

Inverter Cassette SGM24INVCMD



A++

INVERTER

R32



İki tərəfli
hava təchizatı



ABS Plastik
Panel



Fərdi Qapaq
Nəzarəti



Avtomatik
hava axını
istiqaməti



Yüksək
tavan rejimi



Çevik
Dizayn



new
design
fan



Olduqca
funksiya



Su nasosunu
boşaltma



Asan
montaj



5 fərqli
fan rejimi



LED
Panel
Temperatur
Ekranı(LED)



DC Inverter
Texnologiyası



Auto+
Quru Kūf
Əleyhdan
Dizayn(X-FAN)



Normal
yuxu rejimi



Ağıllı Defrost
funksiyası



-15°C
de
istilik



-10°C
de
soyutma

Könüllü funksiyalar



Wi-Fi Modulu



Nəmləndirmə
rejimi



Enerjiyə
qənaət
(ECO)



50
or
60 Hz
Geniş Elektrik



Həftəlik
Taymer



Avtomatik
yeniden
başlatma



0.5-24
Saat Taymer



Uşaq kilidi

Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı
	Funksiyalar	Vahid	SGM24INVCMD
Tutum		BTU/h	23.202 (6.824-25.931)
		BTU/h	24.908 (8.530-27.296)
SEER/SCOP(Average)			6.1/3.8
Enerji sinfi	Soyutma / İstilik (Orta)		A++/A
Enerji mənbəyi Rejim (Xarici bölmə)		V, Ph, Hz	220-230V, 1 Ph, 50 Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	2.13 (0.50-3.0)
	İstilik	kW	2.08 (0.50-3.0)
Cari	Soyutma	A	9.34
	İstilik	A	9.12
Hava axını	Daxili bölmə	m³/h	1.260/1.070/820/680
Daxili bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A) (H/M/L)	42/40/38/35
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	840/204/840 (1.000/110/1.000)
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	35 / 6.5
Xarici bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	54
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	890/697/353
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	45
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm (inch)	15.88 (5/8")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	50
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	30
Soyutma Əməliyyat Mühit Temperatur Aralığı		°C	-10/46
İstilik İstismarı Ətraf Mühit Temperatur Aralığı		°C	-15/24
Uzaqdan İdarəetmə (Standart)			Wireless

On-Off Kaset SGM48CTC



R410A



Normal yuxu rejimi



Heftelik Taymer



Avtomatik yeniden başlatma



0.5-24 Saat Taymer



Avtomatik Swing



Temiz hava axını



Yüksek Performanslı Kompresor



4 yollu hava axını nasosunu



Su boşaltma



Asan ölçäten elektrik qutusu

Texniki Xüsusiyyətlər			Model Adı
	Funksiyalar	Vahid	SGM48CTC
Tutum		BTU/h	48.109
		BTU/h	51.180
SEER/SCOP(Average)			3.05/3.09
Enerji sinfi	Soyutma / İstilik (Orta)		B/D
Enerji mənbəyi Rejim (Xarici bölmə)		V, Ph, Hz	380-400V, 3 Ph, 50 Hz
Güc Girişi	Soyutma	kW	4.62
	İstilik	kW	4.85
Cari	Soyutma	A	8.0/10.5
	İstilik	A	8.1/10.5
Hava axını	Daxili bölmə	m³/h	1.650/1.400/1.300
Daxili bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Daxili bölmə	dB(A) (H/M/L)	49/47/44
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	840/290/840 (950/60/950)
Xalis çəki	Daxili bölmə	kg	31 / 6
Xarici bölmə			
Səs müqavimət səviyyəsi	Xarici bölmə	dB(A)	60
Xarici ölçülər	(W/D/H)	mm	1.070/835/440
Xalis çəki	Xarici bölmə	kg	90
Qaz Borusunun Xarici Çapı		mm (inch)	19.05 (3/4")
Maye Borunun Xarici Çapı		mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum məsafə uzunluğu		m	50
Maksimum məsafə hündürlüyü		m	30
Soyutma Əməliyyat Mühit Temperatur Aralığı		°C	10/46
İstilik İstismarı Ətraf Mühit Temperatur Aralığı		°C	-7/24
Uzaqdan idarəetmə (Standart)			Wireless



A. YENİKAZANCI MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Khalili Plaza Ahmad Rajabli No:19 BAKÜ / AZERBAIJAN

Tel: +994 50 791 84 85 / +994 50 508 63 64

www.yenikazanciklima.com / www.iklimsasigma.az

GENEL MÜDÜRLÜK / MERKEZ ANA OFİS VE SHOWROOM
Yeni Mahalle
Mimar Sinan Bulvarı No:122/A
Yunusemre / MANİSA
Tel: +90 (236) 237 56 56
GSM: +90 539 765 84 84

0850 840 09 09

www.yenikazanciklima.com

yenikazanci@yenikazanciklima.com

İZMİR OFİS / MÜHENDİSLİK
Folkart Towers A Kule
K:31 D:3106 Bayraklı / İZMİR

FABRİKA
Kısıkköy / İZMİR

BAKÜ SHOWROOM
Khalili Plaza Ahmad Rajabli
No:19 BAKÜ / AZERBAIJAN
Tel: +994 50 791 84 85
Tel: +994 50 508 63 64



Davamlı məhsul inkişaf siyasətimiz nəticəsində,
Bütün texniki xüsusiyyətlərdə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişiklik etmək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq.

Nəşr Tarixi: Oktyabr 2020

