



GE APPLIANCES

iklimSA
Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi



good things, for life.





GE APPLIANCES HAKKINDA

GE Appliances, dünyanın en iyi elektronik ürünlerini daha iyi bir yaşam için üretir. Evlerinizdeki ve yaşam alanlarınızdaki konforu arttırmak, GE Appliances tarafından tasarımdan üretime kadar izlenen birincil hedeftir.

GE Appliances, 125 yıldan fazla süregelen buluş ve üretim tecrübesiyle hayatı şekillendirir. Müşteriler GE Appliances ürünlerini aldığında, yalnızca bir müşteri olarak kalmazlar ve uzun soluklu GE Appliances ailesinin bir üyesi olurlar.



1870

General Electric
firması doğdu.



1918

General Electric ve
Hotpoint birleşimi



1907

General Electric, elektrikli
ev aletleri ürün gamını tanıttı.



1930

GE Appliances ilk kompakt
klima konseptini tanıttı.



2016

General Electric Appliances
Haier Grup bünyesine katıldı.



2018

GE Appliances-İklimSA
iş birliği başladı.



2018

GE Appliances,
üst segment
Future klima
serisini tanıttı.





“Klimanızın
kumandasıyla, evinizde yapabildiğiniz her şeyi
akıllı telefonunuzla her yerden yapabilirsiniz.”



AKILLI KONTROL

KOLAY KURULUM & SERVİS



iOS



Android



Tak-çalıştır USB kiti olarak dizayn edilmiş Wi-Fi modülünün kurulumu çok kolaydır.

KULLANIM KONFORU

Klimanızın aşağıdaki özellikleri evinizin dışında, parmağınızın ucunda!



Haftalık
Zamanlayıcı



Uyku Modelleri




Tam Kontrol



Hata Gösterimi

- Uygulama üzerinden istediğiniz anda çalışma modunu, sıcaklık ve fan ayarını değiştirebilirsiniz.
- Sistemde yüklü bulunan 4 farklı uyku modeli çocuklar, yaşlılar, yetişkin erkek ve kadınlar için yer almaktadır. Uyku modelleri klimanın uyku sırasında da konforlu kullanımını sağlar. Aynı zamanda kendinize göre bir uyku modeli de ayarlayabilirsiniz.
- Uygulama için ürünle aynı Wi-Fi ağına bağlı olmak zorunda değilsiniz. Her yerden erişebilirsiniz!
- Ürün ile ilgili bir problem olduğunda hata kodu mobil uygulama üzerinde detaylı bir şekilde belirir.

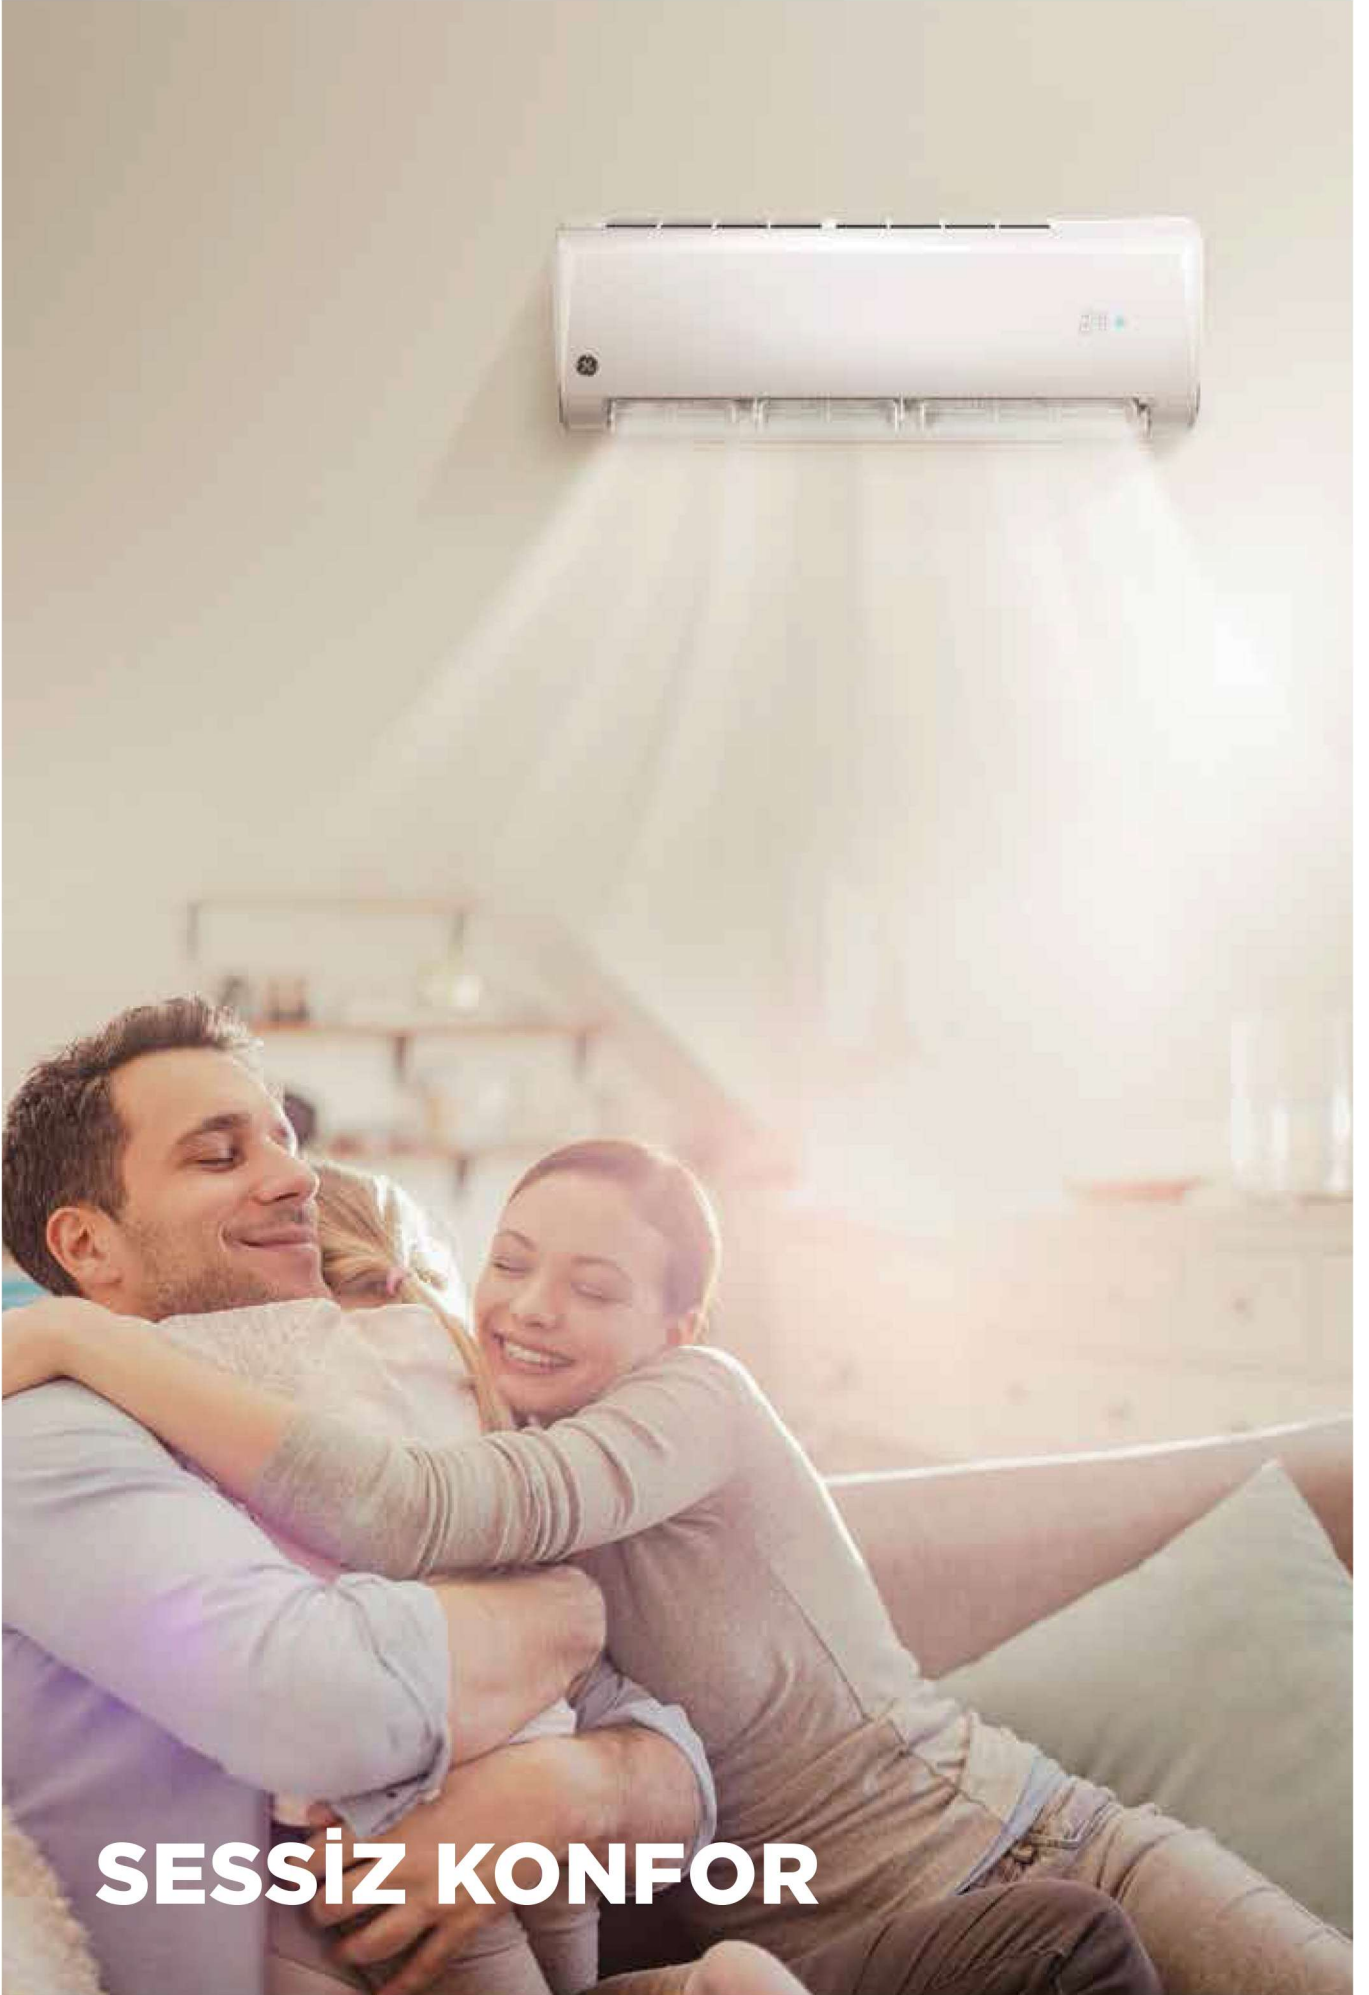

SESSİZ KONFOR

🔊 SÜPER SESSİZ İÇ ÜNİTE

Sunulan Quiet fonksiyonuyla klima kompresörü akıllı bir şekilde frekans ayarını değiştirerek fan hızını **20 dB** ve altına çekerek huzurlu bir atmosfer yaratıyor.

20 dB ses seviyesi bize ne ifade ediyor?



Fısıltı 30 dB



Normal Konuşma 60 dB



Bulaşık Makinesi 48 dB



Elektrik Süpürgesi 75 dB



Çamaşır Makinesi 51 dB



Tıraş Makinesi 90 dB

3D 3 BOYUTLU & AKILLI HAVA AKIŞI

Fan ızgaralarının açıları ve esnekliği ile çok yönlü hava akımı sağlanır. Akıllı hava akışı fonksiyonuyla klima yakınında bulunan kişilerin hava akımından etkilenmesinin önüne geçilir.





5 Dikey
Salınım Ayarı



6 Yatay
Salınım Ayarı

🏠 RAHAT UYKU MODU

İyi uykunun sırrı sıcaklık, ses ve ışıkta gizlidir. GE Appliances klimalar sahip oldukları uyku modu ile siz uyurken sizin için maksimum konfor sağlar. Sıcaklık ve hava debisini aktif olarak değiştirir. Panel üstündeki ışıklar söner, size konforlu bir uyku deneyimi sunar.

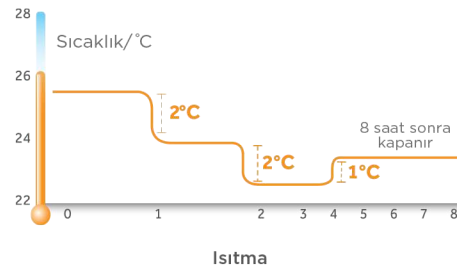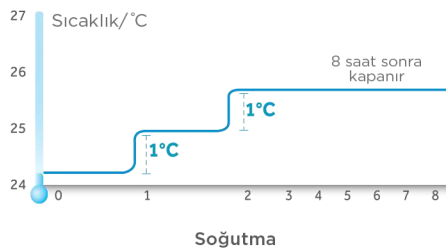



SAĞLIK

NANO - AQUA TEKNOLOJİSİ


GE Appliances klimalarının sahip olduğu eşsiz sıvı jeneratörü, suyu, moleküllerine iyonize ederek cildinizdeki nemlenmeye yardımcı olur ve havadaki zararlı molekülleri yok eder.





STERİL HAVA İYONLAYICI

Yaydığı pozitif ve negatif iyonlar sayesinde havada bulunan virüsleri, bakterileri ve küf sporlarını etkisiz hale getirerek size steril bir ortam sunar.



İyon Kümesi Üretimi
(+/-) İyon kümeleri havadaki H₂O molekülleri tarafından üretilir.



Esas OH Üretimi
Esas OH kimyasal tepkimeler sayesinde üretilir.



Kimyasal Tepkimeler
Esas OH zararlı maddelere karşı tepki eder.




Süzme
Zararlı maddeler H₂O moleküllerine dönüştürülür ve geriye temiz hava bırakılır.



KENDİNİ TEMİZLEYEBİLEN BUHARLAŞTIRICI ÖZELLİĞİ

Klimanın hava buharlaştırıcısında biriken toz ve zararlı diğer maddeler, ünitenin kendini temizleme özelliği sayesinde temizlenerek, klimanızın size sunduğu hava kalitesini her zaman iyi durumda tutar. Bu özellik; kötü koku yaymadan, kesintisiz konfor sağlar.



HASSAS TOZ FİLTRESİ

Geleneksel filtrelerle göre %40 daha sık yapıda olan toz filtresi sayesinde filtrelemenin daha kusursuz olması sağlanır.



BLUE FIN ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA

Bakteri tutmayan parçalar sayesinde sürekli temiz hava akışı sağlanır. Havanız da sağlığınız da hep iyi olsun!



ENERJİ TASARRUFU




INVERTER TEKNOLOJİSİ


GE Appliances klimalar, sahip oldukları inverter teknolojisi sayesinde daha dengeli bir ısıtma ve soğutma performansı sunarlar.

Inverter/On-Off Klima Performans Karşılaştırması

• Süper Soğutma Eğrisi

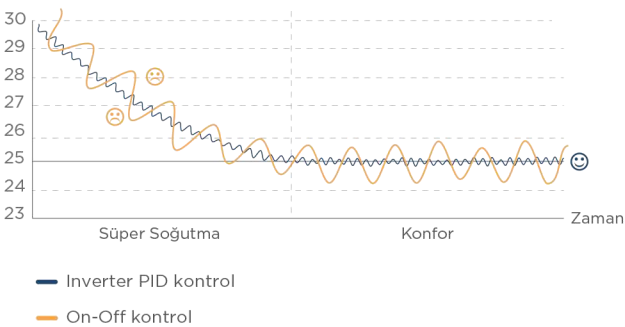

• Sıcaklık Düşürücü Karşılaştırma

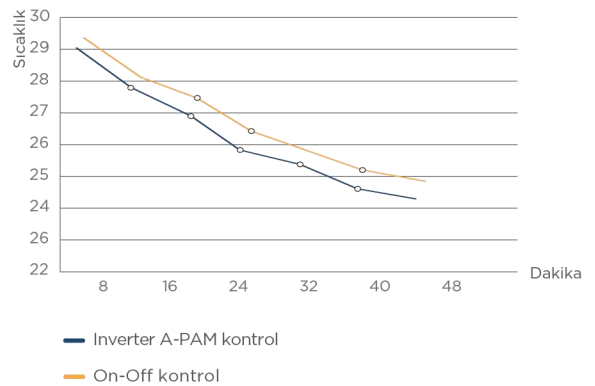



YÜKSEK VERİMLİ KOMPRESÖR

İkiz çevrimli, neodyum mıknatısları sayesinde, normal kompresörlere göre çok daha verimli, sağlam ve sessizdir.



- İkiz döngü
- Efektif ve verimli yapı



3D MOTOR

DC motor sayesinde düşük ses ve titreşim sunulmasının yanında, enerji tasarrufu sağlayan bir yapı da sağlanır.

Klimalarınız, sizinle beraber faturalarınızı da düşünür!



• Kompresör motoru



• Dış motor - mini görsel



• İç motor



GE APPLIANCES KLİMA FONKSİYONLARI

Model	Model	Bağlantı	Konfor				Sağlık		
		Wi-Fi	Süper Sessiz	Rahat Uyku	3D Hava Akışı	Sessiz Modu	İyonizer	Oto Temizleme	Hassas Filtre
Future (R32)	GES-NJGB25	●	●	●	●	●	●	●	●
	GES-NJGB35	●	●	●	●	●	●	●	●
	GES-NJGB50	●	●	●	●	●	●	●	●
PRIME + (R410/R32)	GES-NX25 GES-NMG25	○	●	●	●	●	●	●	●
	GES-NX35 GES-NMG35	○	●	●	●	●	●	●	●
	GES-NX50 GES-NMG50	○	●	●	●	●	●	●	●
	GES-NX70 GES-NMG70	○	●	●	●	●	●	●	●

○ Opsiyonel ● Standart



GE APPLIANCES KLİMA FONKSİYONLARI

Model	Model	Performans					Kullanışlık		
		3D Motor	Otomatik Başlatma	3 dk Koruması	24 Saatlik Zamanlayıcı	Sessiz Modu	Kolay Monte Klipsi	2 Yönlü Borulama	Blue Fin
Future (R32)	GES-NJGB25	●	●	●	●	●	●	●	●
	GES-NJGB35	●	●	●	●	●	●	●	●
	GES-NJGB50	●	●	●	●	●	●	●	●
PRIME + (R410/R32)	GES-NX25 GES-NMG25		●	●	●	●	●	●	●
	GES-NX35 GES-NMG35		●	●	●	●	●	●	●
	GES-NX50 GES-NMG50		●	●	●	●	●	●	●
	GES-NX70 GES-NMG70		●	●	●	●	●	●	●

○ Opsiyonel ● Standart



GE APPLIANCES DUVAR TİPİ

FUTURE

WIFI
WI-FI KONTROL

3D HAVA
AKIŞI

İYONİZER



FUTURE modelin teknik özellikleri

Fonksiyon		Birim	GES-NJGB25	GES-NJGB35	GES-NJGB50
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.870 (2.730-12.620)	11.940 (3.410-13.650)	17.060 (4.430-19.790)
	Isıtma	BTU/h	10.920 (2.730-14.330)	14.330 (3.410-17.740)	17.740 (4.770-20.470)
SEER/SCOP (Ortalama)			8.5/4.6	8.5/4.6	6.1/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
	Soğutma/Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++
Güç Kaynağı		V, Faz, Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz
Besleme Kablosu Bağlantısı			Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.65 (0.2-1.5)	0.87 (0.3-1.5)	1.46 (0.4-2)
	Isıtma	kW	0.8 (0.3-1.6)	1.1 (0.5-1.6)	1.4 (0.52-2.5)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	2.9 (maks. 6.7)	3.9 (maks. 6.7)	6.5 (maks. 8.9)
	Isıtma	A	3.6 (maks. 7.2)	5 (maks. 7.2)	6.3 (maks. 11.3)
Hava Debisi	İç Ünite (Soğutma / Isıtma) Maks.	m³/h	600	650	900
İç Ünite					
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)(EY/Y/O/D)	35/30/25/20	38/33/29/22	44/40/35/30
Boyutlar	GxYxD	mm	887/281/211	887/281/211	1030/322/233
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	10	10	13
Dış Ünite					
Ses Seviyesi	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	dB (A)	47/48	48/49	52/53
Boyutlar	GxYxD	mm	800/550/280	800/550/280	800/550/280
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	29	31.5	32.7
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15	15	25
Maksimum Kot Farkı		m	10	10	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43
	Isıtma	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24



GE APPLIANCES DUVAR TİPİ

PRIME+



PRIME+ R32 gazlı modelin teknik özellikleri

Fonksiyon		Birim	GES-NMG25	GES-NMG35	GES-NMG50	GES-NMG70
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.870 (2.730-11.600)	12.280 (3.410-13.650)	17.060 (4.430-19.790)	23.880 (7.500-29.000)
	Isıtma	BTU/h	9.890 (3.410-12.960)	12.620 (3.750-15.690)	17.740 (4.770-20.470)	27.640 (8.190-34.120)
SEER/SCOP (Ortalama)			6.2/4.1	6.4/4.1	6.1/4.0	7.1/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Soğutma/Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Güç Kaynağı		V, Faz, Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz
Besleme Kablosu Bağlantısı			Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.8 (0.3-1.4)	1.11 (0.3-1.5)	1.46 (0.4-2.0)	2.16 (0.7-2.9)
	Isıtma	kW	0.78 (0.3-1.4)	0.99 (0.4-1.5)	1.4 (0.52-2.5)	2.18 (0.7-2.9)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	3,6 (maks. 6.2)	5,7 (maks. 7.1)	7,0 (maks. 9.8)	9,4 (maks. 12.5)
	Isıtma		3,5 (maks. 6.7)	4,8 (maks. 7.1)	7,1 (maks. 10.2)	9,3 (maks. 13.5)
Hava Debisi	İç Ünite (Soğutma / Isıtma) Maks.	m³/h	500	550	900	1200
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)(EY/Y/O/D)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/30	47/43/37/30
Boyutlar	GxYxD	mm	842/281/212	842/281/212	1030/322/233	1115/336/248
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	9.0	9.0	13	16
Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	dB (A)	47/48	48/50	53/54	52/53
Boyutlar	GxYxD	mm	780/540/245	800/550/280	800/550/280	890/697/353
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	27	27	32.7	51
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø12.7 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15	15	25	25
Maksimum Kot Farkı		m	10	10	15	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43
	Isıtma	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

PRIME+ R410A gazlı modelin teknik özellikleri

R410A

Fonksiyon		Birim	GES-NX25	GES-NX35	GES-NX50	GES-NX70
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.870 (3.410-11.950)	12.280 (3.410-14.000)	17.060 (4.100-21.500)	22.520 (6.820-27.640)
	Isıtma	BTU/h	9.550 (3.410-15.020)	12.630 (3.750-17.750)	20.470 (3.580-22.860)	25.250 (8.190-29.690)
SEER/SCOP (Ortalama)			6,2/4,0	6,1/4,0	6,2/4,0	6,2/3,9
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Soğutma/Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)		A++/A++	A++/A++	A++/A+++	A++/A++
Güç Kaynağı		V, Faz, Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz
Besleme Kablo Bağlantısı			İç Üniteden	İç Üniteden	İç Üniteden	Dış Üniteden
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0,81 (0,3-1,4)	1,12 (0,3-1,6)	1,54 (0,4-2,25)	2,19 (0,6-2,7)
	Isıtma	kW	0,78 (0,3-1,5)	1,02 (0,5-1,6)	1,61 (0,4-2,35)	2,05 (0,7-2,9)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	3,6 (maks. 6,2)	5,7 (maks. 7,1)	7,0 (maks. 9,8)	9,4 (maks. 12,5)
	Isıtma		3,5 (maks. 6,7)	4,8 (maks. 7,1)	7,1 (maks. 10,2)	9,3 (maks. 13,5)
Hava Debisi	İç Ünite (Soğutma / Isıtma) Maks.	m³/h	500 / 500	550 / 550	900 / 900	1100 / 1100
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)(EY/Y/O/D)	36/30/26/20	37/32/28/20	40/37/35/28	42/38/36/28
Boyutlar	GxYxD	mm	842/281/211	842/281/211	1030/322/233	1030/322/234
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	9.7	9.7	13	13
Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	dB (A)	49/50	50/51	51/52	52/53
Boyutlar	GxYxD	mm	780 (+60)/540/245	780 (+60)/540/245	780 (+30)/640/245	890 (+98)/697/353
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	25.5	26	33.5	51
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø12.7 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15	15	25	25
Maksimum Kot Farkı		m	10	10	15	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	10 / 43	10 / 43	10 / 43	10 / 43
	Isıtma	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24



A. YENİKAZANCI MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı No:122/A Yunusemre / MANİSA

Tel: +90 (236) 237 56 56

GSM: +90 539 765 84 84

www.yenikazanciklima.com

GENEL MÜDÜRLÜK / MERKEZ ANA OFİS VE SHOWROOM
Yeni Mahalle
Mimar Sinan Bulvarı No:122/A
Yunusemre / MANİSA
Tel: +90 (236) 237 56 56
GSM: +90 539 765 84 84

0850 840 09 09

www.yenikazanciklima.com

yenikazanci@yenikazanciklima.com

İZMİR OFİS / MÜHENDİSLİK
Folkart Towers A Kule
K:31 D:3106 Bayraklı / İZMİR

FABRİKA
Kısıkköy / İZMİR

BAKÜ SHOWROOM
Khalili Plaza Ahmad Rajabli
No:19 BAKÜ / AZERBAIJAN
Tel: +994 50 791 84 85
Tel: +994 50 508 63 64



Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. GE Appliances bir General Electric markasıdır.

Baskı Tarihi: Haziran 2019

