

www.izodoor.com.tr

İZODOOR®

SOĞUK ODA KAPI | PANEL SİSTEMLERİ

25
YIL



ENERJİNİZİ VERİMLİ KULLANIN

Soğuk Oda Yalıtımında 42 Dansiteye
Ulaşmayan Paneller Enerjinizi Tüketir.

İZODCCR[®]
SOĞUK ODA KAPI | PANEL SİSTEMLERİ



Hakkımızda

İzodoor kurulduğu yıldan itibaren sandviç panel ve soğuk oda kapısı sektöründe lider pozisyonunu korumaktadır.

Türkiyede izolasyon sektörünün öncüsü olan İzodoor, İstanbul/Kurtköy'de kurulan 2000 m² fabrikasıyla sandviç panel ve kapı üretimine başlayarak faaliyete geçmiştir. Kurulduğu günden itibaren her yıl düzenli ve planlı bir şekilde büyüyen firmamız, 2011 yılında üretimini Çayırova / Kocaeli bölgesinde 3000 m² kapalı 2000 m² açık alana taşımıştır.

Sektörde 20 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübeli uzman kadrosuyla üretim kapasitesini 2016 yılı sonu itibari ile panelde 200.000 m²/yıl kapıda ise 3000 adet/yıla çıkarmıştır.

İzodoor, müşterilerinin yoğun ilgisi ve beğenisiyle kapasitesini her yıl arttırarak büyümekte, siz değerli müşterilerimize çözüm ortağı olmaktan ve yol göstermekten gurur duymaktadır.



Misyonumuz

Sektörde en yeni teknolojilerle insana ve doğaya saygın tesislerde üretim yapmamız ve bu doğrultuda hizmette farklılaşarak sektörde lider pozisyonumuzu koruyarak sürdürebilmek.




Vizyonumuz

İzolasyon sektöründe ülkemiz ve çevre ülkelerde, markalaşarak sürdürülebilir bir büyüme ile küresel şirketler arasında yer almaktır. Ana gayemiz ise sektörde güvenilir ve tercih edilen bir şirket olmaktır.


SOĞUK ODA PANELLERİ

Enerji, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir. Geleceğimizi tüketmeden, yaşam kalitemizi arttırmak için devreye giren sandviç paneller enerji ihtiyacını önemli ölçüde azaltırken daha az kaynak kullanılarak gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakmamızı sağlar.


Enerji sarf etmek demek aynı zamanda enerjiye daha fazla para harcamak demektir. İşletmeler ancak doğru şekilde izolasyon yapıldığında tasarruf sağlar, dolayısıyla ısıtma ve soğutma için daha az para harcamış olurlar. Yalıtımın doğru uygulanması için sandviç panellerin yalıtım yoğunluğunun 42 dansite olması gereklidir. Bu yoğunluğa ulaşmayan paneller daha çok enerji tüketerek verimsiz bir ortam oluşmasına neden olur.

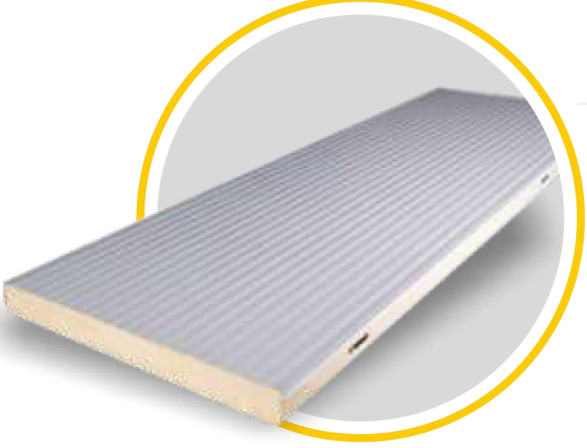


• Oluklu Sandviç Panel

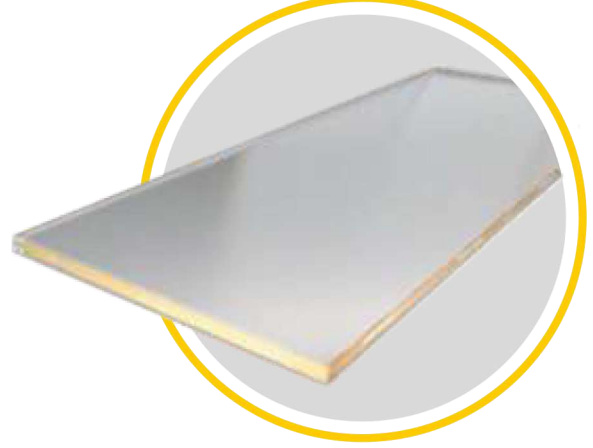

• Düz Yüzeyli Sandviç Panel

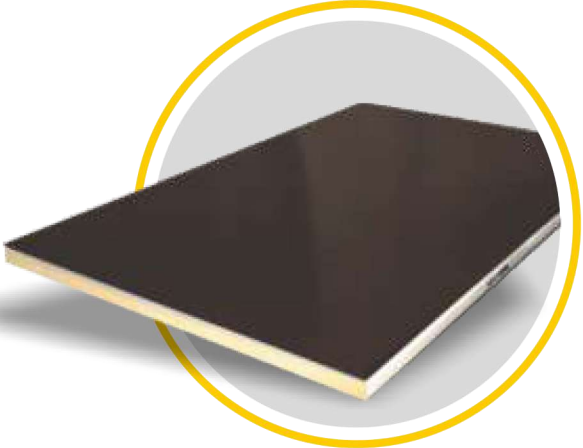

• Plywood Zemin Paneli

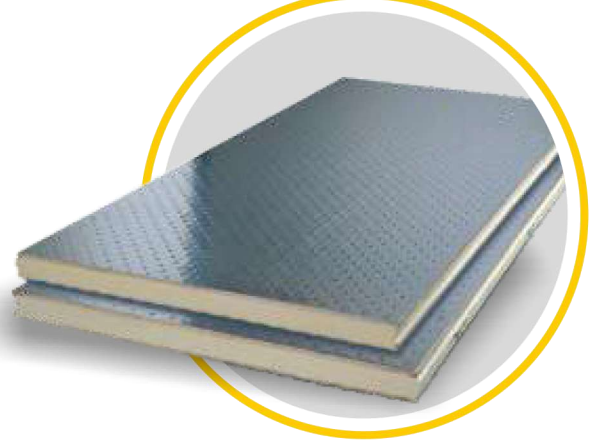

• CRNI Zemin Paneli

Panel Kalınlığı (mm)	k= W/Mk	U-Valu m²K	Ağırlık Kg/m²	°C	Alt Üst Metal Kalınlıklar
			0,5+0,5		
60	0,0226	0.39	11,08	(+10°C/ +5°C)	0.50/0.50 mm
80	0,0226	0.30	11,62	(+5°C/ - 5°C)	0.50/0.50 mm
100	0,0226	0.24	12,42	(-5°C/ -12°C)	0.50/0.50 mm
120	0,0226	0.20	13,22	(-12°C/ -20°C)	0.50/0.50 mm
150	0,0226	0.16	14,42	(-20°C/ -30°C)	0.50/0.50 mm
180	0,0226	0.14	15,62	(-30°C/ -40°C)	0.50/0.50 mm
200	0,0226	0.12	16,42	(-40°C/ -60°C)	0.50/0.50 mm


Dış Mekanda
30°C - 45° C
Kalınlık ve
K Değeri Tablosu

Panel Thickness
Table Due to
30°C - 45° C
K Value Table

$$LAMBDA = \frac{K}{0.0185 \text{ mK}}$$

SOĞUK ODA PANELLERİ

• Oluklu Sandviç Panel

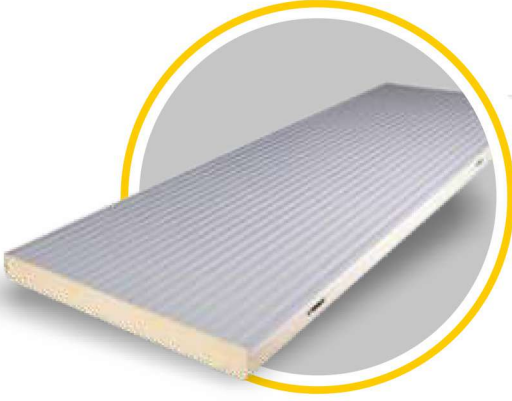

► OLUKLU SANDVIÇ PANEL

Oluklu sandviç panel mukavemetini arttırmak amacıyla yüzey sacı üzerine form verilerek üretilmektedir. Oluklu paneller, genellikle endüstriyel soğuk depolarda kullanılır. Standart olarak 111 cm eninde ve kilitli olarak üretimi sağlanmaktadır.


Maksimum Yalıtım Oranı

Tüm Panellerimiz 42 dansite yalıtım oranı ve maksimum enerji verimliliği garantisi ile üretilir. 42 dansite yalıtım oranına ulaşamayan soğuk hava odalarında ısı kaybı fazla olduğu için enerji tüketimi oldukça fazladır.

► DÜZ YÜZEYLİ SANDVIÇ PANEL

Endüstriyel panel ile aynı özellikleri taşıyan panelimiz yüzey sacına form verilmeden üretilmektedir. Yüzeyindeki olukların olmamasından dolayı daha hijyenik bir ortam oluşturmak için kullanılır. Standart olarak 111 cm eninde ve kilitli olarak üretimi sağlanmaktadır.

• Düz Yüzeyli Sandviç Panel

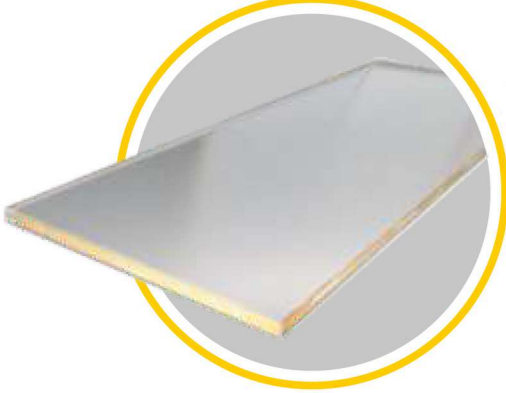

► PANELLERİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Üretim Lokasyonu	: Kocaeli
Panel Geniřlięi	: 31 x 51 x 71 x 111cm
Panel Kalınlıęı	: 50-60-80-100-120-150-180-200mm
Panel Yoęunluęu	: 40 (±2) kg/m ³
Sac Türü	: Polyester, PVC, Galvaniz, Crni
Renk Kodu	: Ral9002
Desen	: Oluklu / Oluksuz
Yalıtım Malzemesi	: Poliüretan
Sac Kalınlıęı	: 0,50mm
Yanmaz Sertifikası	: C. S3. D0

* Not: Kilit Sistemi 80mm'den itibaren başlamaktadır.



Yoęunluk



Yangın Performansı



Isı Yalıtım



Su Emme Direnci





Ses Yalıtımı





Kolay Montaj

► KİLİT DETAYI

Sandviç paneller çift geçmeli olup ayrıca kilitli birbirine bağlanmaktadır. Bunun sayesinde kolay bir montaj ve mükemmel bir yalıtım sağlanmış olur.



► BİRLEŐİM DETAYI

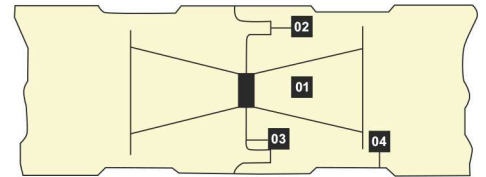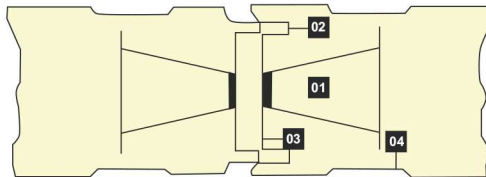


- 01 - Eksantrikli Kilit Sistemi
- 02 - Mastik Uygulama Kanalı
- 03- Yüzey Sacı Bitiş Noktası
- 04 - Yüzey Sacı

- 01 - Eksantrikli Kilit Sistemi
- 02 - Mastik Uygulama Kanalı
- 03- Yüzey Sacı Bitiş Noktası
- 04 - Yüzey Sacı

SOĞUK ODA PANELLERİ

• Plywood Zemin Paneli

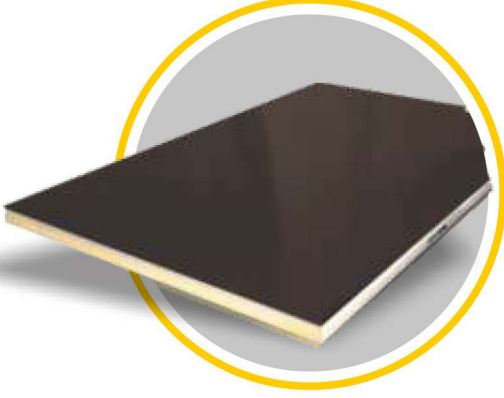


► PLYWOOD / CRNI ZEMİN PANELİ

Zemin panelleri üst yüzeyi 10 mm kalınlığında plywood, alt yüzeyi ise 0,5 mm kalınlığında galvaniz sacdan oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak kontraplak üzerine özel yapıştırıcı ile uygulanmış üzeri kaymaz CRNI Sac ile de kullanım seçeneği mevcuttur. Plywood zemin panelinde standart olarak 111 cm eninde, CRNI zemin panelinde ise 120 cm eninde olup kilitli sistem uygulanarak üretimi sağlanmaktadır.

Maksimum Yalıtım Oranı

Tüm Panellerimiz 42 dansite yalıtım oranı ve maksimum enerji verimliliği garantisi ile üretilir. 42 dansite yalıtım oranına ulaşamayan soğuk hava odalarında ısı kaybı fazla olduğu için enerji tüketimi oldukça fazladır.

• CRNI Zemin Paneli

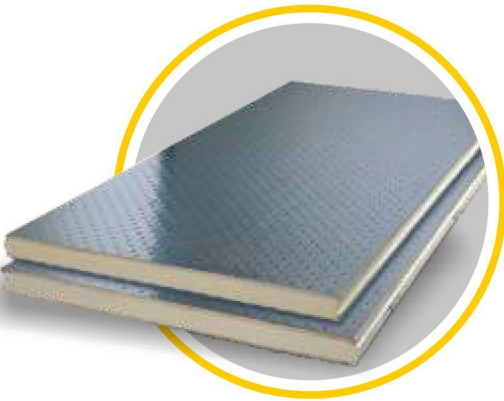

► PANELLERİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Üretim Lokasyonu	: Kocaeli
Panel Genişliği	: 111cm / 1200cm
Panel Kalınlığı	: 60-80-100-120-150-180-200mm
Panel Yoğunluğu	: 40 (±2) kg/m ³
Dış Yüzey	: Plywood / CRNI
Desen	: Bal Petek / CRNI
Yalıtım Malzemesi	: Poliüretan
Plywood Kalınlığı	: 10mm
Yanmaz Sertifikası	: C. S3. D0

* Not: Kilit Sistemi 80mm'den itibaren başlamaktadır.



3000 KG/M²
Yük Taşıma



Kolay Bakım



Isı Yalıtım



Hijyenik





Kaymaz
Özellik




Yoğunluk

► KİLİT DETAYI


Sandviç paneller çift geçmeli olup ayrıca kilitte birbirine bağlanmaktadır. Bunun sayesinde kolay bir montaj ve mükemmel bir yalıtım sağlanmış olur.



► BİRLEŞİM DETAYI

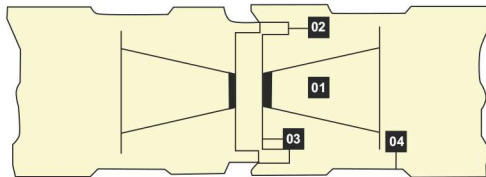

- 01 - Eksantrikli Kilit Sistemi
- 02 - Mastik Uygulama Kanalı
- 03- Yüzey Sacı Bitiş Noktası
- 04 - Yüzey Sacı

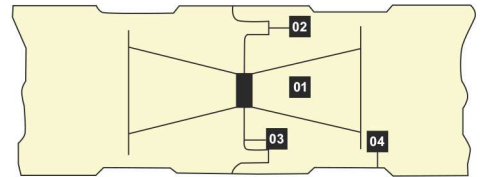

- 01 - Eksantrikli Kilit Sistemi
- 02 - Mastik Uygulama Kanalı
- 03- Yüzey Sacı Bitiş Noktası
- 04 - Yüzey Sacı


SOĞUK ODA KAPILARI



Avrupa Standartlarına uygun olarak üretilen kapılarımız çoğunlukla gıda sektöründe soğuk oda geçiş kapıları olarak kullanılmaktadır. Kapılarımızın tamamı ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde %100 poliüretan dolgulu ve 40 (+/-2) dansite yoğunluğundadır. Üretim alanına göre farklı nitelik ve özellikte toplam 6 adet soğuk oda kapısı üretimi yapılmaktadır.

- **Tek Kanat Bar Kapısı**
- **Çift Kanat Bar Kapısı**
- **Menteşeli Kapı**
- **Sürgülü Kapı**
- **Monoraylı Kapı**
- **Servis Kapıları**

• Tek Kanat Bar Kapısı

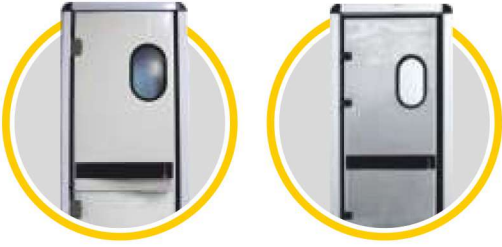

► TEK KANAT BAR KAPISI

Servis ve işletme geçişlerinde her iki yöne 180 C° açılma ve daima açık durma prensibi ile tek kanat olarak çalışmaktadır. Tek kanatlı kapılar 70x170 cm den başlayıp 100x250 cm net geçişe kadar üretilmektedir. Avrupa Standartlarına uygun özel malzemeler kullanılarak imal edilir ve uzun yıllar kullanım garantisi sağlar.

► TEKNİK ÖZELLİKLER

- Panele ve duvara monte edilir.
- 40 mm kanat kalınlığında poliüretan dolgulu.
- Isı köprüsü önleyici ahşap ve kompozit malzemeden oluşan kasa profili.
- 40(+2,-2) dansite poliüretan dolgulu.
- Standart imalat her iki yüzeyi pvc sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve crni olabilir.
- Pencere ve penceresiz.
- Eloksallı alüminyum profiller.

• Çift Kanat Bar Kapısı



► ÇİFT KANAT BAR KAPISI

Servis ve işletme geçişlerinde sağa ve sola açılma prensibi ile çift kanat olarak çalışmaktadır. Her iki yönde 180° kanatları açılabilen ve gerektiğinde daima açık durabilen kapılardır. Çift kanatlı kapılar 200x250 cm net geçişe kadar üretilmektedir. Avrupa Standartlarına uygun özel malzemeler kullanılarak imal edilir ve uzun yıllar kullanım garantisi sağlar.

► TEKNİK ÖZELLİKLER

- Panele ve duvara monte edilir.
- 40 mm kanat kalınlığında poliüretan dolgulu.
- Isı köprüsü önleyici ahşap ve kompozit malzemeden oluşan kasa profili.
- 40(+2,-2) dansite poliüretan dolgulu.
- Standart imalat her iki yüzeyi pvc sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve crni olabilir.
- Pencere ve penceresiz.
- Eloksallı alüminyum profiller.

• Menteşeli Kapı



Menteşe Sistemi

Kapı Kolu

► MENTEŞELİ KAPI

Soğuk ve donmuş muhafaza odaları ile şok odalarında kullanılmaktadır. Sağa ve sola açılma prensibi ile tek kanat olarak çalışmaktadır. Menteşe sistemimiz yükselen ve ayarlanabilir tiptir. Kilitlerimiz ithal olup, kilitli iken içeriden açılma özellikli ve antipanic kolu fosforlu şekilde imal edilmektedir.

Avrupa Standartlarına uygun özel malzemeler kullanılarak üretimi sağlanır ve uzun yıllar kullanım garantisi sağlar.

► TEKNİK ÖZELLİKLER

- **KAPI KANADI:** Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 40 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir.
- **KAPI KALINLIĞI:** Normal soğuk depolarda 68 mm, donmuş muhafaza depolarında 92 mm'dir.
- **KİLİT:** İthal malı, kilitli iken içeriden açılma özellikli ve antipanic kolu fosforludur.
- **MENTEŞE:** Yükselen ve ayarlanabilir tiptir.
- **YÜZEY SACI:** Standart imalat kanadın her iki yüzü de PVC sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir.
- **KAPI KASASI:** Endüstriyel panel odalar için odanın bir duvarı özel kapı kasası olarak üretilir. Kapı kanadı bu panele monteli olduğu için ayrıca montaj sorunu yoktur. Panel olmayan odalar için özel PVC dış ve alüminyum iç kasa kullanılmaktadır. Kanat kasaya montajlı olduğu için uygulaması çok kolaydır.
- **ISI KÖPRÜSÜ:** Kapıyı çevreleyen özel kauçuk conta ile sızdırmazlık sağlanmıştır. Donmuş Muhafaza Kapılarında donmaya karşı rezistans mevcut olup, rezistans diyotlu olduğu için ayrıca trafo istemez.
- **ÖLÇÜLER:** 100 x 200 cm Net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilir.

• Sürgülü Kapı



► SÜRGÜLÜ KAPI

Soğuk oda ve donmuş muhafaza odaları ile şok odalarında kullanılmaktadır. Sağa ve sola kaydırma prensibi ile tek kanat olarak çalışmaktadır. 250x300 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilir. Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 40(+2,-2) dansite poliüretan enjekte edilerek imal edilmektedir.

Avrupa Standartlarına uygun özel malzemeler kullanılarak üretimi sağlanır ve uzun yıllar kullanım garantisi sağlar.

► TEKNİK ÖZELLİKLER

- **KAPI KANADI:** Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 40 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir.
- **KAPI KALINLIĞI:** Normal soğuk depolarda 92 mm, donmuş muhafaza depolarında 120 mm'dir.
- **ASKI DONANIMI:** Taşıyıcı ray, tekerlekler, tutma kolları ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir.
- **YÜZEY SACI:** Standart imalat kanadın her iki yüzü de PVC sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir.
- **KAPI KASASI:** Dış kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur.
- **ISI KÖPRÜSÜ:** Normal muhafaza odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır. Donmuş Muhafaza Kapılarının kasasında gerektiğinde çok kolay değişen rezistans mevcuttur.
- **ÖLÇÜLER:** 250 x 300 cm Net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilir.

SOĞUK ODA KAPILARI

• Monoraylı Kapı



Monoray Detayı

► MONORAYLI KAPI

Genel olarak et entegre tesisleri için özel üretilmektedir. İşleme ve şoklama geçiş kapıları olarak ihtiyaca göre sağ veya sola kaydırma prensibi ile çalışmaktadır. Monoraylı kapılar isteğe göre menteşeli ve sürgülü olarak imal edilebilir. 250x300 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilir.

Avrupa Standartlarına uygun özel malzemeler kullanılarak üretimi sağlanır ve uzun yıllar kullanım garantisi sağlar.

► TEKNİK ÖZELLİKLER

- **KAPI KANADI:** Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 40 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir.
- **KAPI KALINLIĞI:** Normal soğuk depolarda 68 mm, donmuş muhafaza depolarında 92 mm'dir.
- **ASKI DONANIMI:** Taşıyıcı ray, tekerlekler, tutma kolları ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir.
- **YÜZEY SACI:** Standart imalat kanadın her iki yüzü de PVC sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir.
- **KAPI KASASI:** Dış kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur.
- **ISI KÖPRÜSÜ:** Normal muhafaza odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır. Donmuş Muhafaza Kapılarının kasasında gerektiğinde çok kolay değişen rezistans mevcuttur.
- **ÖLÇÜLER:** 250 x 300 cm Net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilir.

• Servis Kapıları



► SERVİS KAPILARI

Her türlü ofis kapısı, makine dairesi, işletme geçişleri ve kuru depo kapısı olarak kullanılabilir. 80x200 cm net geçiş standart üretimdir.

Avrupa Standartlarına uygun özel malzemeler kullanılarak üretimi sağlanır ve uzun yıllar kullanım garantisi sağlar.

► TEKNİK ÖZELLİKLER

- **KAPI KANADI:** Panele ve duvara monte edilebilir kapılardır. 40 mm kalınlığında poliüretan dolguludur.
- **YÜZEY SACI:** Standart üretimde PVC kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak polyester veya CrNi kullanılabilir.
- **KAPI KASASI:** İç ve dış kasa alüminyumdur. Sızdırmazlık sağlaması için kasada özel kauçuk conta mevcuttur.
- **ÖLÇÜLER:** 80 x 200 cm Net geçiş standart üretimdir.

AKSESUAR VE MONTAJ PROFİLLERİ




PANEL MONTAJ AKSESUARLARI

Zemin, duvar ve tavan panellerinin birbirine montajında kullanılan profillerdir. Profiller panel yüzeyine göre PVC ya da polyester kaplamalı galvaniz sac veya CrNi olabilir.

Montaj profilleri, soğuk oda kurulumunda panellerin zemin oturma düzeninin ayarlanması, kenar ve köşe birleşim yerlerinde oluşabilecek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, hijyen sağlamak ve tavan panellerinin montajlanabilmesi için geliştirilmiş çeşitli boyut ve özelliklerde aksesuarlardır.



Köşeli İç ve Dış Profiller



U Profiller




Tavan Askı Profili



Hijyenik İç Profil



Yumurta Köşe Birleştirici



Tavan Askı Aparatı

HİJYENİK AKSESUAR

Gıda işletmelerinin ürün proses alanlarında daha hijyenik bir ortam sağlamak ve HHCCP şartlarını yerine getirmek için bu tip aksesuarlar kullanılarak odada bir bütünlük sağlanır. Zemin, duvar ve tavan panellerin birbirine montajında ve oluşturulan şartlandırılmış alanda hijyenik bir ortam yaratır.



Hijyenik Süpürgelik



Hijyenik U Profil



Hijyenik Dış Köşe Birleştirici



Hijyenik İç Köşe Birleştirici



Hijyenik Aksesuar



Hijyenik Aksesuar

AKSESUAR VE MONTAJ PROFİLLERİ




► PVC ŞERİT PERDE

Günümüzde hijyenik bir ortam oluşturabilmek için her alanda kullanılabilmektedir. Genel olarak soğuk hava deposunda , şoklama oda girişlerinde, kaynak ve buhar bölmelerinde, üretim bölmelerinde ve mutfak kapılarında kullanılmaktadır. Kullanılan ortamda haşere sorununu ve sinek sorununu ortadan kaldırarak hijyenik bir ortam sağlar.

► FAYDALARI

- Isı kaybını önler,
- Tozlu ortamların oluşmasını engeller,
- Güneş ışınlarına karşı koruma sağlar,
- Hijyenik bir ortam sağlar,
- Enerji tasarrufu ile ekonomik verimi artırır.



PVC Perde



PVC Şerit Perde



► PANEL KORUMA BARIYERİ


Panel Koruma Bariyeri, termoplastik polimerlerden mamul özel yapısı ile esnek bir malzemedir. Bu yapısı ile transpalet vb. taşıma trafiğinin yoğun olduğu alanlarda panelleri darbelerden korumaktadır. Yapısı itibarıyla de paneli su ve kimyasallardan koruduğu için alttan çürümesini engeller. 4 m'ye kadar tek parça uygulanabilir. 100 mm ve 150 mm yükseklikte 2 tipi vardır.

► FAYDALARI

- Maksimum darbe dayanıklılığı,
- Antibakteriyel, hijyenik dizayn ve yapı,
- Pürüzsüz, kolay temizlenebilir bir yüzey,
- Masif (kaplamasız) gövde (tüm kalınlığında aynı özellikleri taşır),
- Alev almaz – yanmaya dirençli 50 mm kalınlıkla hacim tasarrufu,
- Sıcak su ve kimyasallara dayanıklı,
- Tüm RAL renklerde üretilebilir,
- Uygulaması kolay ve hızlı,
- Kalıcılığı ile zamandan ve paradan tasarruf sağlar,
- Her türlü zemine (seramik, eksiz yüzey kaplamaları, beton, vs) uygulanabilirlik,
- Eski ve yeni zeminlere aynı kolaylıkla uygulanabilir.

► SEKTÖRLER

- Et Sanayi
- Balık İşleme Tesisleri
- Unlu Mamuller
- Süt Sanayi
- İçecek Endüstrisi
- Süper Marketler
- Hazır Yemek Endüstrisi
- Soğuk Hava Depoları
- Ağır Sanayi

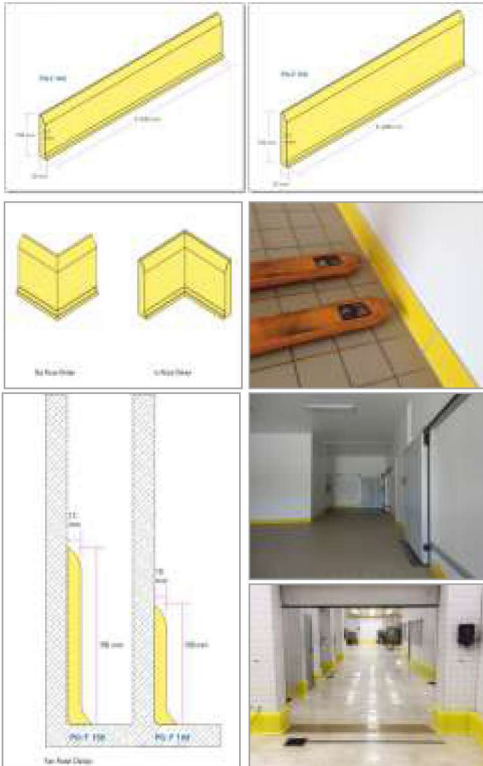

MEYVE, SEBZE VE BALIK SAKLAMA KOŞULLARI



Malın Cinsi Description	Sıcaklığı Temperature (°C)	Nem Oranı Humidity (%)	Yaklaşık Depolama Ömrü Advised Storage Time	Su Oranı Water Percentage (%)	Donma Başlangıç Sıcaklığı Freezing Point (°C)	A/M = Ay - Month H/W = Hafta - Week G/D = Gün - Day
Enginar / Artichoke	0	95-100	2 H/W	84	-1,2	
Yer Elması / Jerusalem Artichoke	0	90-95	4-5 A/M	80	-2,2	
Kuşkonmaz Artichoke	0 / 2	95-100	2-3 H/W	93	-0,6	
Yeşil Fasulye / Bean	4 / 7	90-95	7-10 G/D	89	-0,7	
Pancar (Yapağı) / Beet Leaf	0	98-100	10-14 G/D	88	-0,4	
Bürüksel Lahanası'FD / Brussels Sprout	0	95-100	3-4 H/W	85	-0,8	
Lahana / Cabbage	0	98-100	5-6 A/M	92	-0,9	
Havuç / Carrot	0	98-100	4-6 H/W	88	-1,4	
Karnıbahar / Cauliflower	0	95-98	3-4 H/W	92	-0,8	
Kereviz / Celeriac	0	98-100	2-3 A/M	94	-0,5	
Mısır / Corn	0	95-98	4-8 G/D	96	-0,6	
Salatalık / Cucumber	7 / 13	95	10-14 G/D	93	-0,5	
Donmuş Sebzeler / Frozen Vegetables	-23 / -28	-	6-12 A/M	61	-	
Sarımsak (Kuru) / Dried Garlic	0	65-70	6-7 A/M	61	-0,8	
Sarımsak (Yeşil) / Fresh Garlic	0	95-100	10-14 G/D	93	-0,3	
Pırasa / Leek	0	95-100	2-3 A/M	85	-0,7	
Mantar / Mushroom	0	95	3-4 G/D	91	-0,9	
Soğan (Yeşil) / Onion (Green)	0	95-100	3-4 H/W	89	-0,9	
Bezelye (Yeşil) / Pea (Green)	0	95-98	1-2 H/W	74	-0,6	
Biber (Yeşil) / Pepper (Green)	7 / 13	90-95	2-3 H/W	92	-0,7	
Patates / Potato	3 / 4	90-95	4-5 A/M	81	-0,6	
Turp / Radish	0	95-100	3-4 H/W	95	-0,7	
İspanak / Spinach	0	95-98	10-14 G/D	93	-	
Bal Kabağı / Jvegetable Marrow	7/10	70-75	5-8 H/W	94	-1,1	
Domates (Yeşil) / Tomato (Green)	13/16	90-95	1-3 H/W	93	-0,6	
Domates (Kı'FDrmı'FDz'FD) / Tomato (Red)	7/10	90-95	4-7 G/D	94	-0,5	
Salgam / Turnip	0	95	4-5 A/M	92	-1,1	
Su Teresi / Watercress	0	95-100	3-4 H/W	93	-0,3	
Marul / Lettuce	0/1	95-100	2-3 H/W	95	-0,2	
Lahana Yapraklılar / Cabbage like leaf	0	95-100	2-3 H/W	87	-0,5	
Elma / Apple	0/3	90-95	8-9 A/M	84	-1,1	
Kayısı / Apricot	0/1	90-95	1-3 H/W	85	-1,2	
Avokado / Avacado	3/4	85-90	2-8 A/M	65	-0,3	
Muz / Banana	13/14	85-90	-	75	-0,8	
Böğürtlen / Blackberry	-5/0	85-95	3 G/D	85	-0,8	
Ufak Kavun / Small Melon	2/4	90-95	5-15 G/D	92	-1,2	
Vişne / Sour Cherry	0	95	3-7 G/D	84	-1,7	
Kiraz / Cherry	0/1	90-95	2-3 H/W	80	-1,8	
Hindistan Cevizi / Coconut	-5/0	90-95	3-5 A/M	82	-0,8	
Kuş Üzümlü / Small Grape	-18/0	90-95	1-4 H/W	85	-1	
Hurma / Date	-1/0	75	6-12 A/M	20	-16	
Taze İncir / Fig	-24/-18	85-90	7-10 G/D	70	-2,4	
Donmuş Meyveler / Frozen Fruits	-24/-18	90-95	18-24 A/M	-	-	
Kivi / Kiwi	0	90-95	3-5 A/M	82	-1,7	
Limon / Lemon	11/12	85-90	1-4 A/M	89	-1,4	
Malta Eriği / Loquat	0	90	3 H/W	87	-	
Yeşil Zeytin / Green Olive	7/10	85-90	4-6 H/W	75	-1,4	
Portakal / Orange	3/9	85-90	3-6 H/W	86	-1,3	
Şeftali / Peach	-5/0	90-95	2-4 H/W	89	-0,9	
Armut / Pear	-1,6/-0,5	90-95	2-7 A/M	83	-1,6	
Erik / Plum	-1/0	90-95	2-4 H/W	86	-0,8	
Nar / Pomegranate	4	90-95	2-3 A/M	82	-3	
Ayva / Quince	-1/0	90	2-3 H/W	85	-2	
Ahududu / Raspberry	-5/0	90-95	2-3 G/D	81	-1,1	
Çilek / Strawberry	-5/0	90-95	5-7 G/D	90	-0,8	
Mandalina / Tangerine	4	90-95	2-4 H/W	87	-1,1	
Karpuz / Water Melon	4/10	90	2-3 H/W	93	-0,4	
Kalkan Balığı / Turbot	-1/1	95-100	18 G/D	75	-2,2	
Ringa Balığı / Harring	0/2	80-90	10 G/D	61	-2,2	
Uskumru / Mackerel	0/1	95-100	6-8 G/D	65	-2,2	
Somon / Salmon	-1/1	95-100	18 G/D	64	-2,2	
Tuna Balığı / Tuna Fishes	0/2	95-100	14 G/D	70	-2,2	
Donmuş Balığı / Freezed Fished	-29/-18	90-98	6-12 A/M	-	-2,2	

GERÇEKLEŐTİRİLMİŐ PROJELER



GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ PROJELER



REFERANSLARIMIZ



aroma

A.101

aspiliç



BAHÇIVAN

BEREKETDÖNER



Carrefour

Champion SA



FINE FOOD

FTC QATAR W.L.L.
REFRIGERATION & ELECTRO MECHANICAL EQUIPMENT



GÜNAYDIN
"Et Bıldırcın İsimli"



KAYARLAR ET

Keskinoglu

Kaplanlar



KOSKA



METRO



NUTA

öztiryakiler

SARAY ÇİFTLİĞİ



SuSa



Tansas



TESCO

ÜLKER



İZODCC®

SOĞUK ODA KAPI | PANEL SİSTEMLERİ



A. YENİKAZANCI MÜHENDİSLİK VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı No:122/A Yunusemre / MANİSA

Tel: +90 (236) 237 56 56

GSM: +90 539 765 84 84

www.yenikazanciklima.com

GENEL MÜDÜRLÜK / MERKEZ ANA OFİS VE SHOWROOM
Yeni Mahalle
Mimar Sinan Bulvarı No:122/A
Yunusemre / MANİSA
Tel: +90 (236) 237 56 56
GSM: +90 539 765 84 84

0850 840 09 09

www.yenikazanciklima.com

yenikazanci@yenikazanciklima.com

İZMİR OFİS / MÜHENDİSLİK
Folkart Towers A Kule
K:31 D:3106 Bayraklı / İZMİR

FABRİKA
Kısıkköy / İZMİR

BAKÜ SHOWROOM
Khalili Plaza Ahmad Rajabli
No:19 BAKÜ / AZERBAYCAN
Tel: +994 50 791 84 85
Tel: +994 50 508 63 64