

VENTRA


VRTH

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



VRTH-P ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

- 6 ayrı model
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Her iki hava akımında da bulunan değiştirilebilir elyaf filtreler
- Kendinden motorlu plug fanlar
- Kontrol kartı ve dijital oda paneli
- Çift yönlü hava emiş opsiyonu
- Opsiyonel kanal tipi elektrikli ısıtıcı, kanal tipi sulu ısıtıcı, kanal tipi susturucu

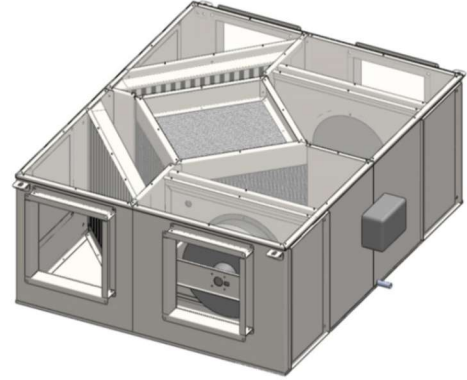

VRTH-P KOLAY SEÇİM TABLOSU

TİP	Pa	0	100	150	175	200	250	275	350	375	400
VRTH-P 07	m3/h	800	750	680	650	600	500				
VRTH-P 10		1300	1150	1050	1000	950	800	750	500		
VRTH-P 20		1750	1500	1375	1300	1250	1100	1000			
VRTH-P 25		2300	2150	2050	2000	1950	1800	1750	1550	1500	
VRTH-P 35		3500	3150	3000	2850	2750	2500	2400	2000		
VRTH-P 45		4500	4200	4000	3750	3500	3200	3000	2500	2250	2000

VRTH-P AKSESUAR SEÇİM TABLOSU


TİP		Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı			Kanal Tipi Sıcak Sulu Batarya			Kanal Tipi Susturucu	
		kW	Pa		kW	Pa		dB(A)	350
VRTH-P 07		4	10		4	50		5	9
VRTH-P 10		4	10		4,2	50		5	9
VRTH-P 20		6	10		6,4	55		5	10
VRTH-P 25		8	10		8,8	55		5	10
VRTH-P 35		10	8		12,8	55		5	10
VRTH-P 45		12	8		16,2	60		5	10

KAPASİTE TABLOSU

MODEL		VRTH-P					
		7	10	20	25	35	45
Hava Debisi	m ³ /h	800	1300	1750	2300	3500	4500
Maksimum Güç Tüketimi	W	270	460	450	1030	1020	1360
Maksimum Çekilen Akım	A	1,2	2,1	2	4,5	3	6
Besleme Gerilimi	V / Hz / f	230 V / 50 Hz / 1 ~					
Filtre Sınıfı	EN 779	G4/G4					
Ses Seviyesi	dB	47	49	53	54	55	57
Elektrikli Isıtıcı (Opsiyonel)	kW	3	4	6	8	10	12
	Kademe	2	2	2	2	2	2
Sıcak Sulu Isıtıcı (Opsiyonel)	kW (80/60 °C)	3	4,2	6	8,8	12,8	16,2
Kanal Tipi Susturucu (Opsiyonel)	dbA (250Hz)	5	5	5	5	5	5


GEOMETRİK ÖLÇÜLER

MODEL		VRTH-P					
		7	10	20	25	35	45
L	mm	850	1000	1100	1400	1700	1800
W	mm	600	750	880	950	1150	1250
H	mm	365	365	435	435	535	635
AxB	mm	232x210	232x210	232x262	300x262	331x291	395x341

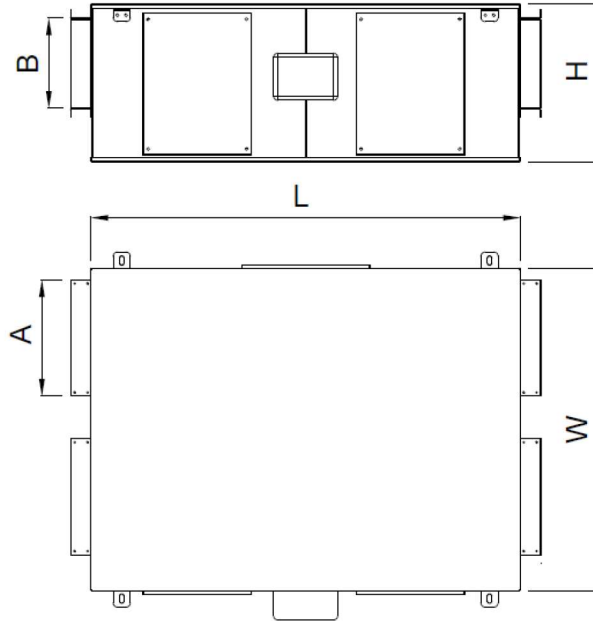

VRTH-R ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

- 6 ayrı model
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Her iki hava akımında da bulunan değiştirilebilir elyaf filtreler
- 3 hızlı, çift emişli, kendinden motorlu fanlar
- Kontrol kartı ve dijital oda paneli
- Çift yönlü hava emiş opsiyonu
- Opsiyonel kanal tipi elektrikli ısıtıcı, kanal tipi sulu ısıtıcı, kanal tipi susturucu

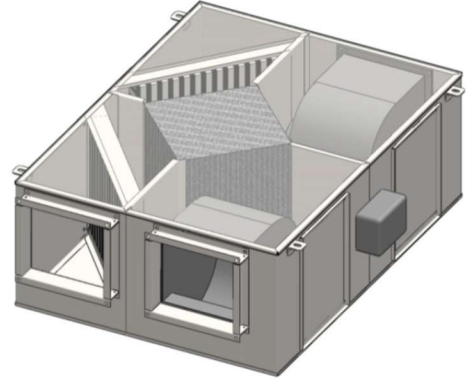

VRTH-R KOLAY SEÇİM TABLOSU

TİP	Pa	0	50	100	150	200	225	250	275	300	350
VRTH-R 10	m3/h	1300	1150	1000	750	500					
VRTH-R 20		2400	2300	2150	2000	1800	1650	1500	1350	1250	1000
VRTH-R 25		2750	2650	2500	2300	2000	1900	1800	1600	1500	
VRTH-R 35		3750	3600	3400	3200	3000	2900	2800	2650	2500	2000
VRTH-R 45		4500	4250	4000	3500						
VRTH-R 60		6000	5700	5300	5000	4400	4000	3500	3000		

VRTH-R AKSESUAR SEÇİM TABLOSU


TİP		Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı			Kanal Tipi Sıcak Sulu Batarya			Kanal Tipi Susturucu	
		kW	Pa		kW	Pa		dB(A)	350
VRTH-R 10		4	10		4,2	50		5	9
VRTH-R 20		6	10		6,4	55		5	10
VRTH-R 25		8	10		8,8	55		5	10
VRTH-R 35		10	8		12,8	55		5	10
VRTH-R 45		12	8		16,2	60		5	10
VRTH-R 60		16	12		19,3	80		5	12

KAPASİTE TABLOSU

MODEL		VRTH-R					
		10	20	25	35	45	60
Hava Debisi	m ³ /h	1300	2400	2750	3750	4500	6000
Maksimum Güç Tüketimi	W	300	750	900	1100	1500	2540
Maksimum Çekilen Akım	A	2,8	8	10	9,8	11,8	15,4
Besleme Gerilimi	V / Hz / f	230 V / 50 Hz / 1 ~					
Filtre Sınıfı	EN 779	G4/G4					
Ses Seviyesi	dB	49	53	54	55	57	59
Elektrikli Isıtıcı (Opsiyonel)	kW	4	6	8	10	12	16
	Kademe	2	2	2	2	2	2
Sıcak Sulu Isıtıcı (Opsiyonel)	kW (80/60 °C)	4,2	6	8,8	12,8	16,2	19,3
Kanal Tipi Susturucu (Opsiyonel)	dbA (250Hz)	5	5	5	5	5	5

GEOMETRİK ÖLÇÜLER

MODEL		VRTH-R					
		10	20	25	35	45	60
L	mm	1000	1100	1400	1700	1800	1900
W	mm	750	880	950	1150	1250	1450
H	mm	365	435	435	485	585	635
AxB	mm	232x210	232x262	300x262	331x291	395x341	395x341

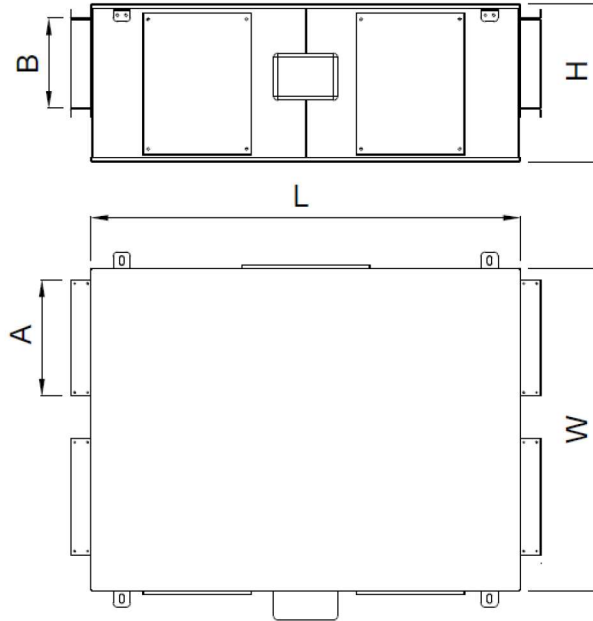



A. YENİKAZANCI MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Khalili Plaza Ahmad Rajabli No:19 BAKÜ / AZERBAIJAN

Tel: +994 50 791 84 85 / +994 50 508 63 64

www.yenikazanciklima.com / www.iklimsasigma.az

GENEL MÜDÜRLÜK / MERKEZ ANA OFİS VE SHOWROOM
Yeni Mahalle
Mimar Sinan Bulvarı No:122/A
Yunusemre / MANİSA
Tel: +90 (236) 237 56 56
GSM: +90 539 765 84 84

0850 840 09 09
www.yenikazanciklima.com
yenikazanci@yenikazanciklima.com

İZMİR OFİS / MÜHENDİSLİK
Folkart Towers A Kule
K:31 D:3106 Bayraklı / İZMİR

FABRİKA
Kısıkköy / İZMİR

BAKÜ SHOWROOM
Khalili Plaza Ahmad Rajabli
No:19 BAKÜ / AZERBAIJAN
Tel: +994 50 791 84 85
Tel: +994 50 508 63 64